


NORLYS LONDON 4141

London 4141XX0009
02.11.2026 v.09.2
www.norlys.no



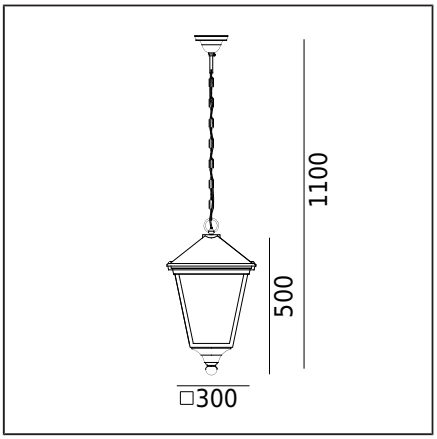

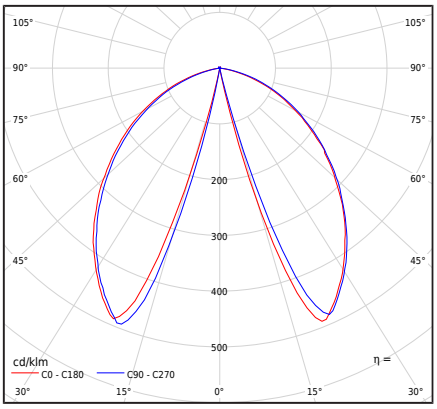

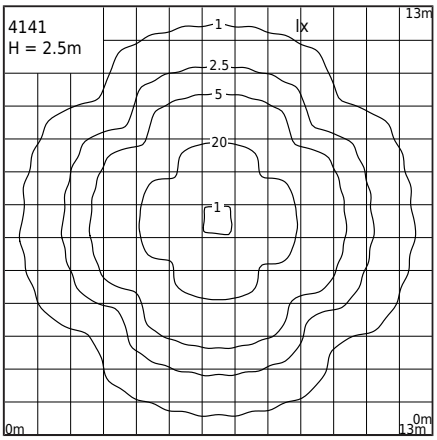

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Riippuvalaisin.
Fotometrinen runko	Valo löydetty
Valaisimen ominaisuudet	Klassiseen muotoiluun perustuva riippuvalaisin ketjussa. Puistojen, terassien ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: kattokoukku
Pääte	Liitäntäpisteet, max 2x2,5mm². Pyöreä kaapeli, halkaisija ø5...12mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli AC integroitu Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	3,55kg / 4,3kg
Laatikon mitat [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Tuotekortti)
Valonlähteen wattimäärä	17,5W
Valaisimen wattimäärä	17,5W
Lampun valovirta	1950lm
Valaisimen valovirta	1392lm
Valaisimen tehokkuus	79,5lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valaisin	PF>0,9
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D / EPREL	
Ryntäysvirta	3,01A/32,66µs
BUG-arviointi	B1-U1-G0

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
4141BL	MUSTA	9005
4141WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta on syytä tutustua valaisimen mukana tuleviin ohjeisiin. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Kondenssi, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.