


NORLYS LONDON 4141

London 4141XX0009
02.11.2026 v.09.2
www.norlys.no



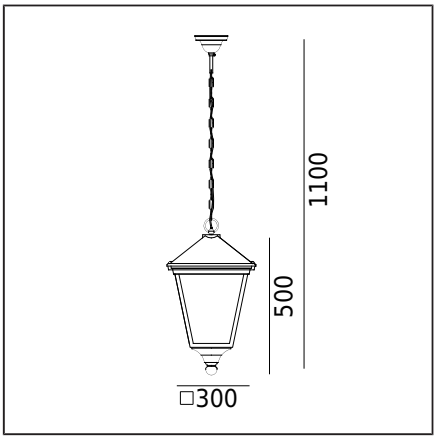

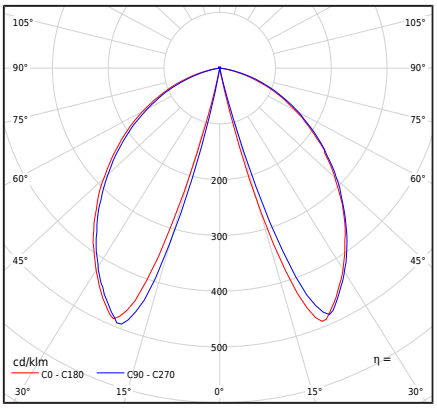

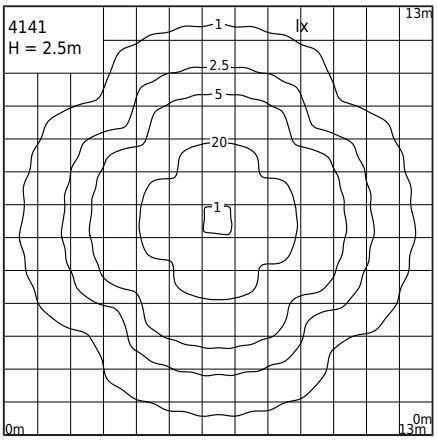

Type armatur

Type armatur	Hengelampe.
Fotometrisk kropp	Lys oppdaget
Karakteristikkene til armaturet	Hengelampe på en kjede med klassisk design. For belysning av hager, terrasser og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp
Monteringsmetode	Montering av armaturen: takhake
Terminal	Tilkoblingsklemmer, maks 2x2,5mm². Rund kabel med diameter ø5...12mm.
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Armaturens vekt netto / brutto	3,55kg / 4,3kg
Forpakningsstørrelse [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Produktblad/FDV)
Effekt W	17,5W
Armatureffekt	17,5W
Modul lumen	1950lm
Lumen ut	1392lm
Armatur Lumen/Watt	79,5lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Virkningsgrad	PF>0,9
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL	
Inrush current	3,01A/32,66µs
BUG-vurdering	B1-U1-G0

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering må man sette seg inn i instruksjonene som følger med armaturet. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon etter kundens ønske. Kondens, som kan forekomme i armaturene, er et naturlig fenomen og påvirker ikke armaturets kvalitet negativt.