


NORLYS LONDON 4141

London 4141XX0009
02.11.2026 v.09.2
www.norlys.no



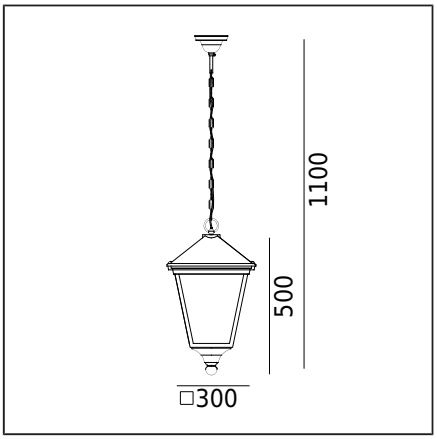

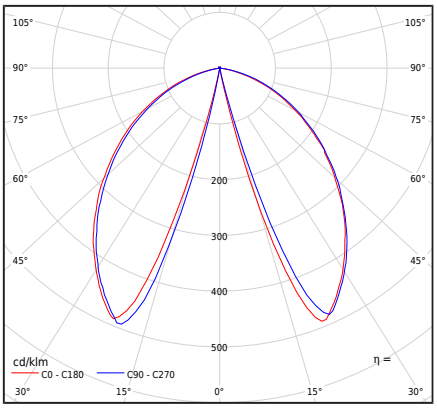

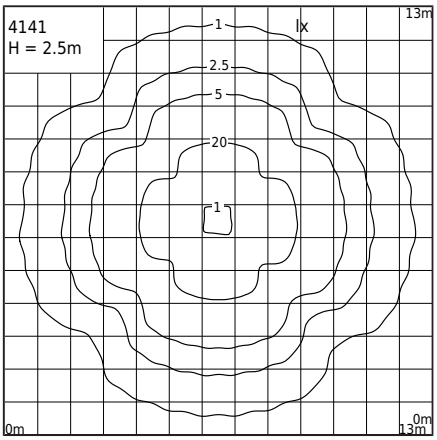

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo objavené
Charakteristiky svietidla	Závesné svietidlo na reťazi s klasickým dizajnom. Na osvetlenie záhrad, terás a iných architektonických koncepcií.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok.
Metóda montáže	Montáž svietidla: stropný hák
Terminál	Spojovacie svorky, max 2x2,5mm². Okrúhly kábel s priemerom ø5...12mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul AC integrovaný Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	3,55kg / 4,3kg
Rozmery krabice [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Technický list)
Výkon svetelného zdroja	17,5W
Príkon svietidla	17,5W
Svetelný tok lampy	1950lm
Svetelný tok svietidla	1392lm
Účinnosť svietidla	79,5lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Svietidlo Power Factor	PF>0,9
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL	
Nábehový prúd	3,01A/32,66µs
Hodnotenie BUG	B1-U1-G0

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
4141WH	BIELA	9003
4141BL	ČIERNA	9005

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred začiatkom montáže je potrebné oboznámiť sa s návodom priloženým k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme na prianie zákazníka ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá môže v svietidlách vznikať, je prirodzeným javom a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.