


NORLYS LONDON 4141

London 4141XX0009
02.11.2026 v.09.2
www.norlys.no



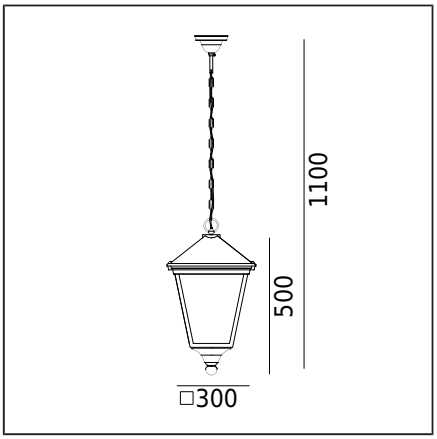

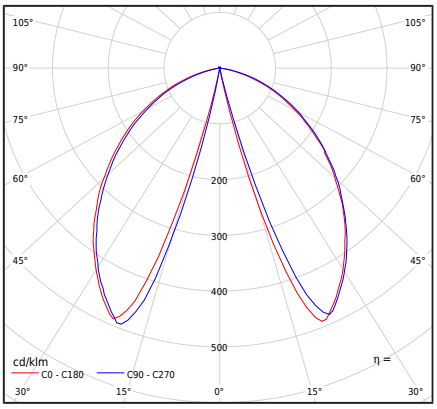

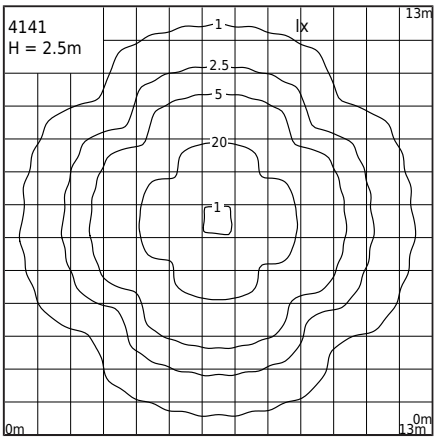

Typ av armatur

Typ armatur	Hänglampa.
Fotometrisk kropp	Ljuset upptäckt
Armaturens egenskaper	Hängande armatur på en kedja med klassisk design. För belysning av trädgårdar, terrasser och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium
Monteringsmetod	Montering av armaturen: tak krok
Terminal	Anslutningsklämmor, max 2x2,5mm². Rund kabel med diameter ø5...12mm.
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Armaturvikt netto / brutto	3,55kg / 4,3kg
Förpackning mått [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Produktblad)
Led modul effekt	17,5W
Armatur effekt	17,5W
Lumen modul	1950lm
Lumen ut	1392lm
Armaturens effekt	79,5lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Effektfaktor	PF>0,9
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL	
Inrush current	3,01A/32,66µs
BUG-bedömning	B1-U1-G0

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan montering ska man läsa igenom instruktionen som följer med armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningstekniken tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens, som kan uppstå i armaturerna, är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet negativt.