


NORLYS LONDON 4142

London 4142XX0010
02.11.2026 v.10.6
www.norlys.no

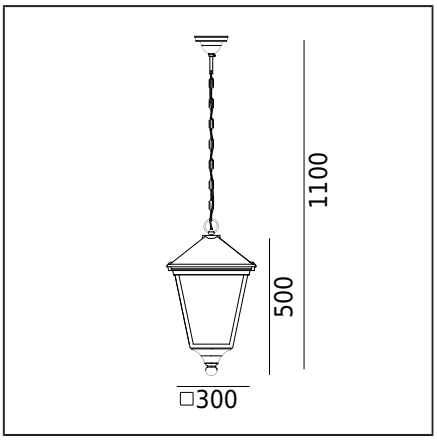

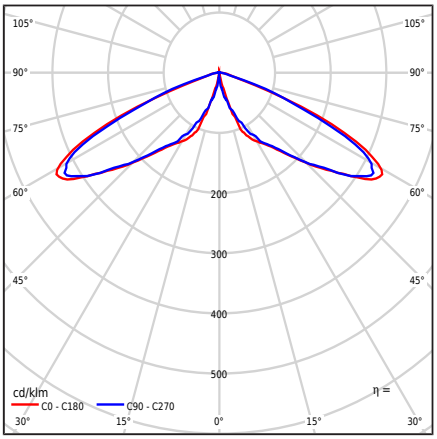

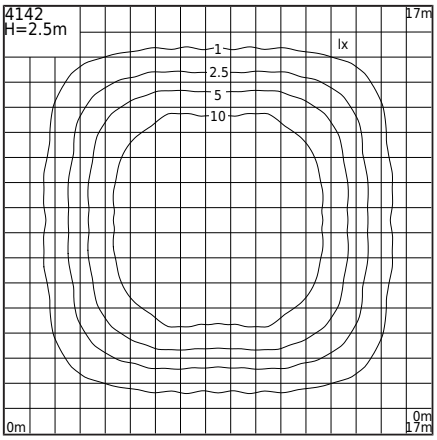

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus avastatud
Valgusti omadused	Klassikalise disainiga ahelaga riputatav valgusti. Aedade, terrasside ja muude arhitektuuriliste lahenduste valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Pulbervärvitud terasahel.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitus: laekonks.
Terminal	Ühendusklemmi, max 2x2,5mm². Kaabel ümara keraga, läbimõõduga ø5...12mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Asendatav valgusallikas professionaali poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	3,5kg / 4,32kg
Kasti mõõtmed [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm
Valgusti mõõtmed [cm]	110cm x 30cm x 30cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Valgusallika võimsus	19,6W
Valgusti võimsus	13,5W
Lambi valgusvoog	2000lm
Valgusti valgusvoog	1795lm
ULOR	0,42%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF>0,9
THD tegur	<15%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest	/ EPREL
Sissevoolu vool	5A / 50µs

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
4142BL	MUST	9005
4142WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE