


NORLYS LONDON 4142

London 4142XX0010
02.11.2026 v.10.6
www.norlys.no

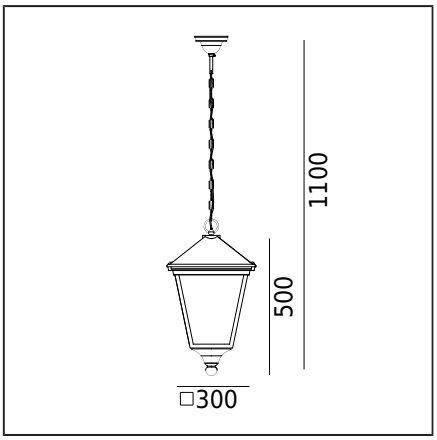

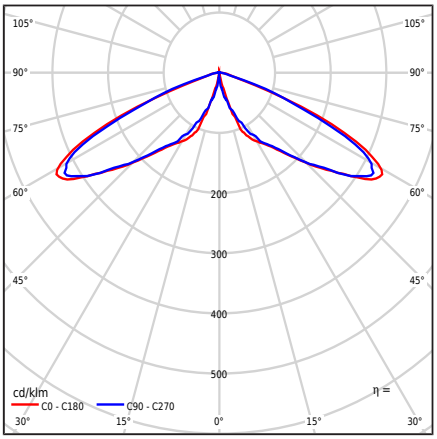

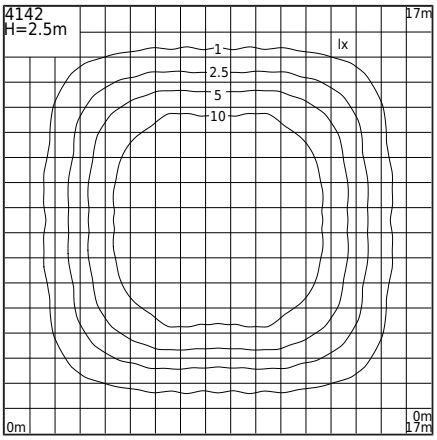

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz descubierta
Características de la luminaria	Lámpara colgante con diseño clásico en cadena. Para la iluminación de jardines, terrazas y otros conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Cadena de acero pintada con polvo.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: gancho de techo.
Terminal	Bornes de conexión, max 2x2,5mm². Cable en una funda redonda con un diámetro de ø5...12mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	3,5kg / 4,32kg
Dimensiones de la caja [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm
Dimensiones del luminario [cm]	110cm x 30cm x 30cm

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Potencia de la fuente de luz	19,6W
Potencia del luminario	13,5W
Flujo luminoso de la lámpara	2000lm
Flujo luminoso del luminario	1795lm
ULOR	0,42%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminaria Power Factor	PF>0,9
Factor THD	<15%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL	
Corriente de irrupción	5A / 50µs

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
4142WH	BLANCO	9003
4142BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE