


# NORLYS LONDON 4142

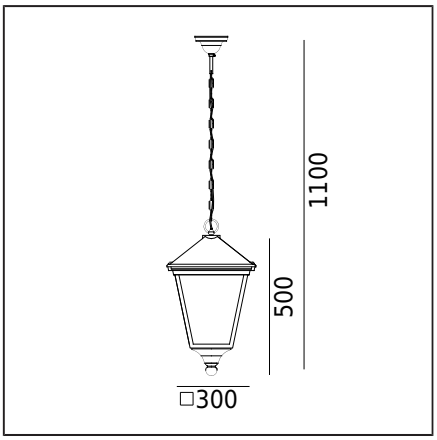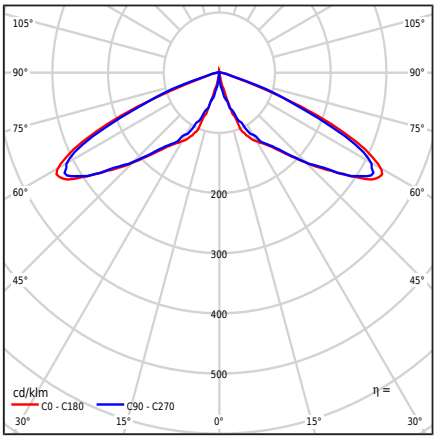

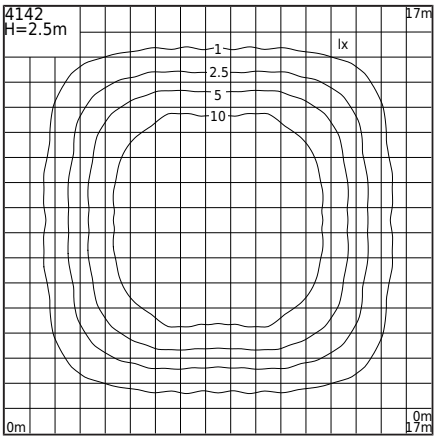


## Type de luminaire

| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Suspension. |
| Répartition photométrique | Lumière découverte |
| Caractéristiques du luminaire | Luminaire suspendue à chaînette de design classique.<br>Pour l'éclairage des jardins, terrasses et autres concepts architecturaux. |

## Informations générales

| | |
|---|---|
| Matériaux | Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Chaîne en acier peint par poudrage. |
| Instructions de montage | Fixation du luminaire : crochet de plafond. |
| Connecteur | Bornes de connexion, max 2x2,5mm².<br>Câble dans une gaine ronde avec un diamètre de ø5...12mm. |
| Type de source lumineuse | Module LED, alimentation électronique<br>Source lumineuse remplaçable par un professionnel. |
| Poids du luminaire net / brut | 3,5kg / 4,32kg |
| Dimensions du carton [cm] | 44cm x 32,5cm x 54cm |
| Dimensions du luminaire [cm] | 110cm x 30cm x 30cm |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Module LED | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Fiche produit) |
| Alimentation ou Driver | Oui |
| Le feeder durabilité | 50000h |
| Puissance racordée de la source lumineuse | 19,6W |
| Puissance racordée du luminaire | 13,5W |
| Flux lumineux de la source lumineuse | 2000lm |
| Flux lumineux du luminaire | 1795lm |
| ULOR | 0,42% |
| Température de couleur | 3000K |
| Cohérence chromatique | SDCM3 |
| Scintillement de lumière (Pst LM) | ≤1 |
| Effet stroboscopique (SVM) | ≤0.4 |
| CRI | 80 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Facteur de puissance du luminaire | PF>0,9 |
| Facteur THD | <15% |
| Température de référence | +25°C |
| Plage de temp. de fonctionnement ambiante | -20...+45°C |

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL

| | |
|---|---|
| Courant d'appel | 5A / 50µs |

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

## Fichiers à télécharger

| | |
|---|---|
| Fichiers photométriques format LTD | Fichiers photométriques format IES |
| Manuel | |

## Index

| Index | Couleur | RAL |
|---|---|---|
| 4142VI | BLANC | 9003 |
| 4142SV | NOIR | 9005 |

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE