


# NORLYS LONDON 4142

London 4142XX0010
02.11.2026 v.10.6
www.norlys.no

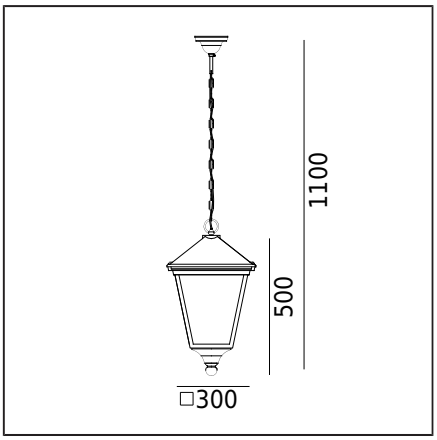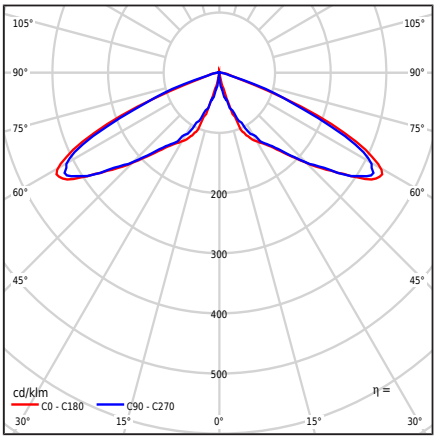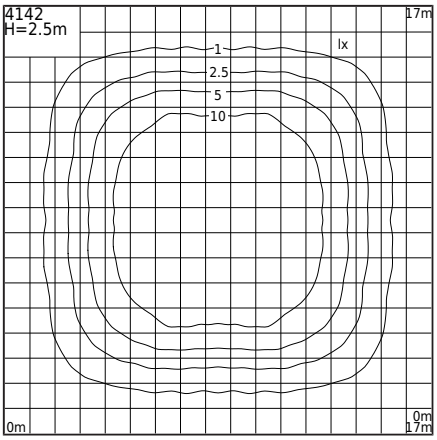


## Τύπος φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Φωτομετρικό σώμα | Ανακαλύφθηκε το φως |
| Χαρακτηριστικά του φωτιστικού | Φωτιστικό κρεμαστό με αλυσίδα σε κλασικό σχέδιο.<br>Για το φωτισμό κήπων, βεραντών και άλλων αρχιτεκτονικών εννοιών. |

## Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Υλικά | Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Ατσάλινη αλυσίδα βαμμένη με πούδρα. |
| Μέθοδος τοποθέτησης | Στήριξη φωτιστικού: γάντζος οροφής. |
| Τερματικό | Σφιγκτήρες σύνδεσης, max 2x2,5mm².<br>Καλώδιο σε στρογγυλή θήκη με διάμετρο ø5...12mm. |
| Τύπος πηγής φωτός | Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος<br>Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός από επαγγελματία.<br>Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία. |
| Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού | 3,5kg / 4,32kg |
| Διαστάσεις κουτιού [cm] | 44cm x 32,5cm x 54cm |
| Διαστάσεις φωτιστικού [cm] | 110cm x 30cm x 30cm |

## Τεχνικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Μονάδα LED | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Φύλλο δεδομένων) |
| Οδηγός | Ναι |
| Αντοχή οδηγού | 50000h |
| Ισχύς πηγής φωτός | 19,6W |
| Ισχύς φωτιστικού | 13,5W |
| Φωτεινή ροή λαμπτήρα | 2000lm |
| Ροή φωτός του φωτιστικού. | 1795lm |
| ULOR | 0,42% |
| Θερμοκρασία χρώματος | 3000K |
| Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam) | SDCM3 |
| Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM) | ≤1 |
| Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM) | ≤0.4 |
| Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI | 80 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Φωτιστικό Power Factor | PF>0,9 |
| Συντελεστής THD | < 15% |
| Ta Rated θερμοκρασία | +25°C |
| Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος | -20...+45°C |

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

| | |
|---|---|
| Ρεύμα εισροής | 5A / 50μs |

**Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:**

**B 10A**: 31, **B 16A**: 50, **C 10A**: 52, **C 16A**: 85

## Αρχεία για λήψη

| | |
|---|---|
| Φωτομετρικά αρχεία LDT | Φωτομετρικά αρχεία IES |
| Εγχειρίδιο | |

## Δείκτες

| Δείκτης | Χρώμα | RAL |
|---|---|---|
| **4142WH** | ΛΕΥΚΌ | 9003 |
| **4142BL** | ΜΑΎΡΟ | 9005 |

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE