


NORLYS LONDON 4142

London 4142XX0010
02.11.2026 v.10.6
www.norlys.no

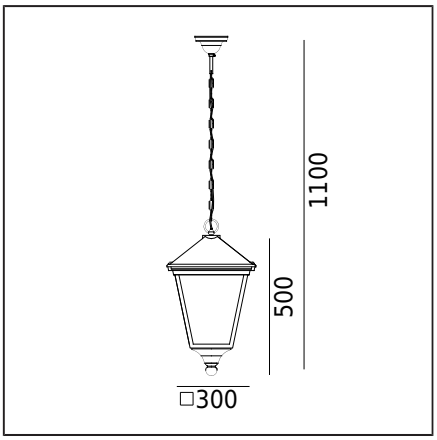

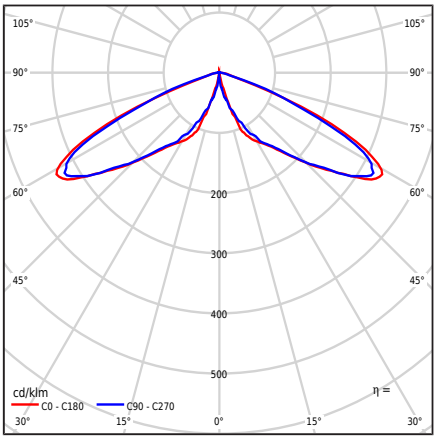

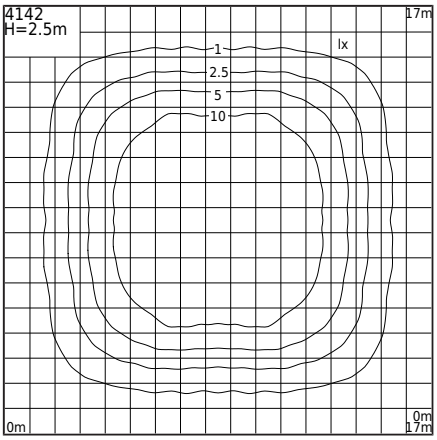

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Függőlámpa.
Fotometriai test	Fény felfedezve
A lámpatest jellemzői	Láncon függő lámpatest klasszikus kivitelben. Kertek, teraszok és egyéb építészeti koncepciók megvilágításához.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Porfestett acél lánc
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: mennyezeti akasztó.
Terminál	Csatlakozókapcsok, max 2x2,5mm². Kábel kör alakú burkolatban, ø5...12mm átmérővel.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás
Világítótest súlya nettó / bruttó	3,5kg / 4,32kg
Doboz méretei [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm
A lámpatest méretei [cm]	110cm x 30cm x 30cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Fényforrás teljesítmény	19,6W
Lámpatest teljesítmény	13,5W
Lámpa fényáram	2000lm
Világító fényáram	1795lm
ULOR	0,42%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor lámpatest	PF>0,9
THD tényező	<15%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL	
Bekapcsolási áram	5A / 50µs

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
4142WH	FEHÉR	9003
4142BL	FEKETE	9005

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE