


NORLYS LONDON 4142

London 4142XX0010
02.11.2026 v.10.6
www.norlys.no

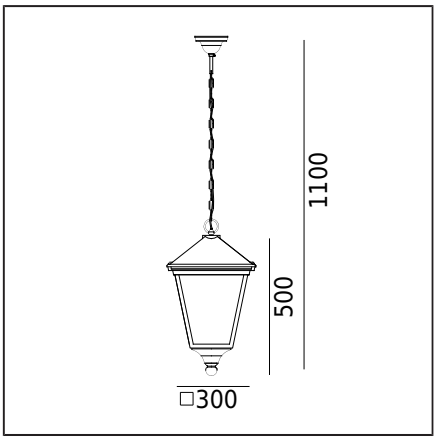

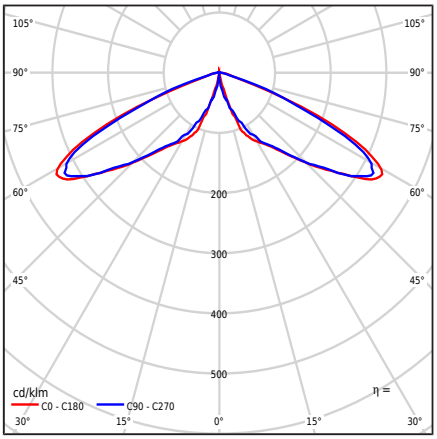

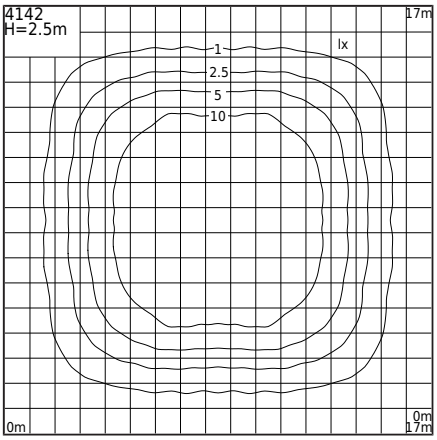

Type armatur

Type armatur	Hengelampe.
Fotometrisk kropp	Lys oppdaget
Karakteristikkene til armaturet	Pendellampe med klassisk design. For belysning av hager, terrasser og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Kjetting - lakkert stål
Monteringsmetode	Montering av armatur: takkrok.
Terminal	Terminalklemmer, maks 2x2,5mm². Kabel i en rund kabelskjerm med en diameter på ø5...12mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Armaturens vekt netto / brutto	3,5kg / 4,32kg
Forpakningsstørrelse [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm
Armaturmål [cm]	110cm x 30cm x 30cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Effekt W	19,6W
Armatureffekt	13,5W
Modul lumen	2000lm
Lumen ut	1795lm
ULOR	0,42%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Virkningsgrad	PF>0,9
THD-faktor	<15%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL	
Inrush current	5A / 50µs

Antall armaturer på automatsikring
B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE