


NORLYS LONDON 4142

London 4142XX0010
02.11.2026 v.10.6
www.norlys.no

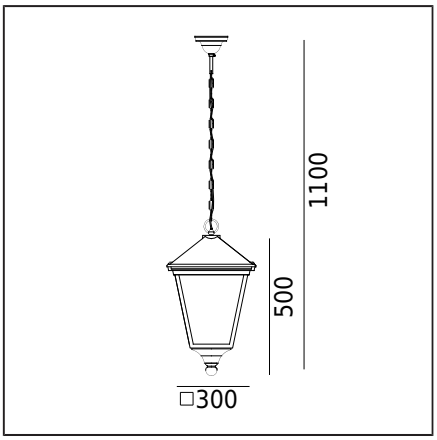

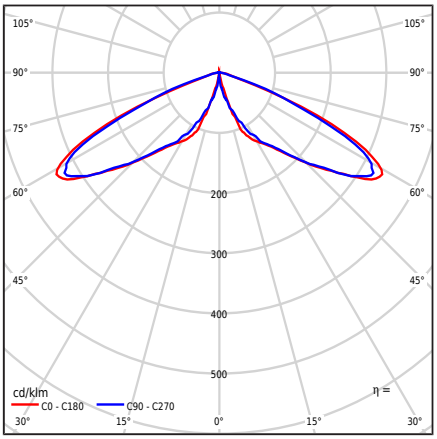

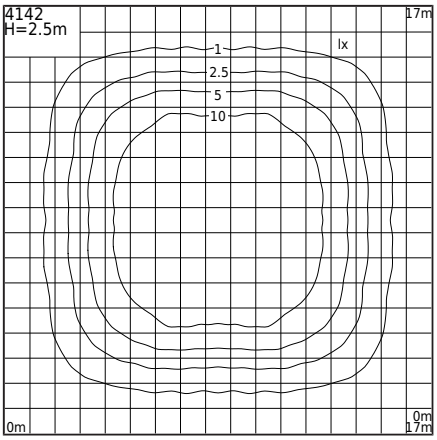

Typ av armatur

Typ armatur	Hänglampa.
Fotometrisk kropp	Ljuset upptäckt
Armaturens egenskaper	Pendelarmatur med klassisk design. För att lysa upp trädgårdar, terrasser och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Kedja - lackerad stål
Monteringsmetod	Montering av armatur: takkrok.
Terminal	Anslutningsklämmor, max 2x2,5mm². Kabel i en rund mantel med en diameter på ø5...12mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Armaturvikt netto / brutto	3,5kg / 4,32kg
Förpackning mått [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm
Armaturens mått [cm]	110cm x 30cm x 30cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Led modul effekt	19,6W
Armatur effekt	13,5W
Lumen modul	2000lm
Lumen ut	1795lm
ULOR	0,42%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Effektfaktor	PF>0,9
THD-faktor	<15%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL	
Inrush current	5A / 50µs

Antal armaturer på automatsäkring
B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE