


# NORLYS LONDON 4142

London 4142XX0010
02.11.2026 v.10.6
www.norlys.no

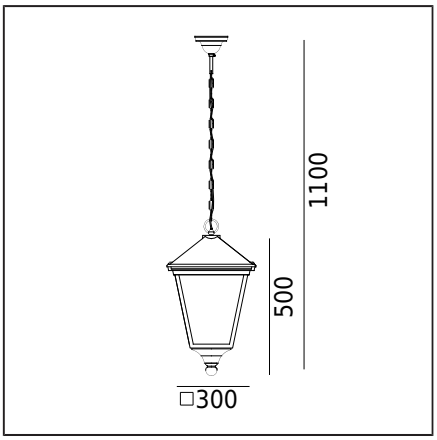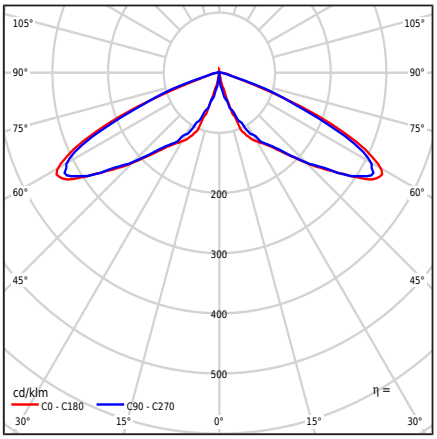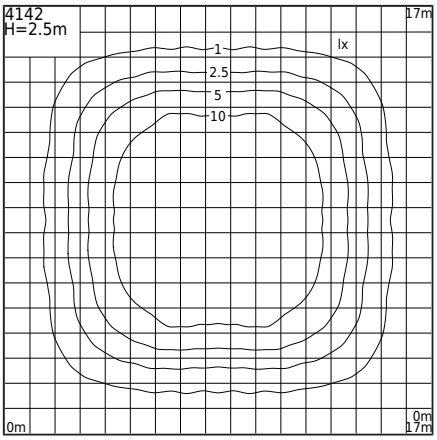


## Тип світильника

| | |
|---|---|
| Тип світильника | Підвісний світильник. |
| Фотометричне тіло | Світло виявлене |
| Характеристики світильника | Підвісний світильник з класичним дизайном.<br>Для освітлення садів, терас та інших архітектурних концепцій. |

## Загальна інформація

| | |
|---|---|
| Матеріали | Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Сталева ланцюгова рейка, пофарбована порошковою фарбою. |
| Метод монтажу | Монтаж світильника: стельовий гак. |
| Термінал | Клеми термінальні, макс 2x2,5мм².<br>Кабель у круглому кожусі діаметром ø5...12мм. |
| Тип джерела світла | Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення<br>Замінне джерело світла професіоналом.<br>Заміна обладнання управління професіоналом. |
| Вага світильника нетто / брутто | 3,5kg / 4,32kg |
| Розміри коробки [cm] | 44cm x 32,5cm x 54cm |
| Розміри світильника [cm] | 110cm x 30cm x 30cm |

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| Світлодіодний модуль | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Таблиця даних) |
| Драйвер | Так |
| Тривалість роботи драйвера | 50000h |
| Потужність джерела світла | 19,6W |
| Потужність світильника | 13,5W |
| Світловий потік лампи | 2000lm |
| Світловий потік світильника | 1795lm |
| ULOR | 0,42% |
| Колірна температура | 3000K |
| Стабільність кольору (еліпс МакАдама) | SDCM3 |
| Мерехтіння світла (Pst LM) | ≤1 |
| Ефект стробоскопа (SVM) | ≤0.4 |
| Індекс кольоропередачі CRI | 80 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Світильник Power Factor | PF>0,9 |
| Фактор THD | < 15% |
| Температура Ta рейтингу | +25°C |
| Діапазон робочих температур навколишнього середовища | -20...+45°C |

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

| | |
|---|---|
| Пусковий струм | 5A / 50µs |

**Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:**

**B 10A**: 31, **B 16A**: 50, **C 10A**: 52, **C 16A**: 85

## Файли для завантаження

| | |
|---|---|
| Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES |
| Посібник | |

## Індекси

| Індекс | Колір | RAL |
|---|---|---|
| 4142WH | БІЛИЙ | 9003 |
| 4142BL | ЧОРНИЙ | 9005 |

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no