


NORLYS LONDON 4143

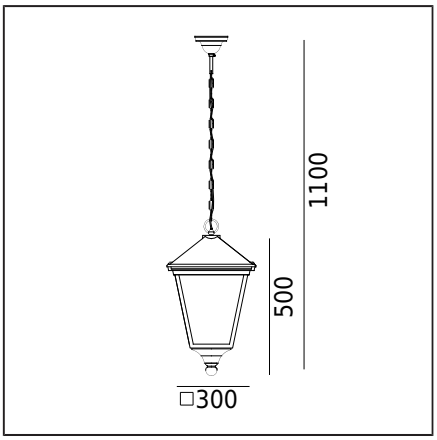

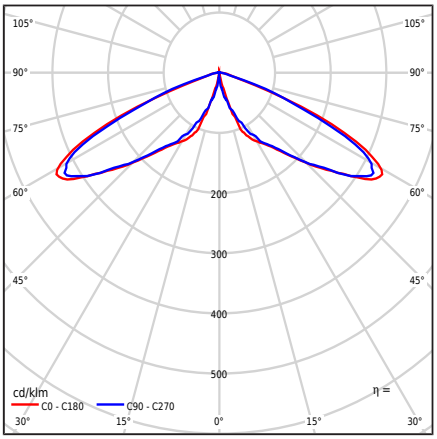

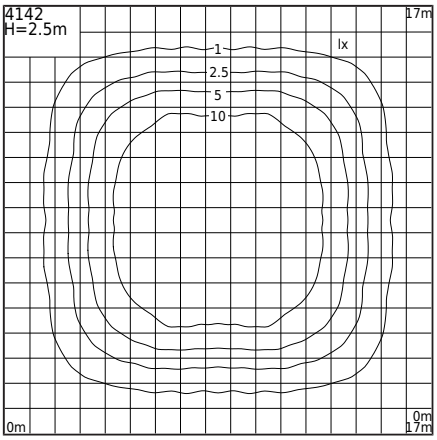

Type af armatur

Type af armatur	Hængelampe.
Fotometrisk krop	Lys opdaget
Egenskaber ved armaturet	Pendellampe på en kæde med klassisk design. Til belysning af haver, terrasser og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Stålkæde pulverlakeret.
Monteringsmetode	Montering af armatur: loftkrog.
Terminal	Tilslutningsklemmer, max 2x2,5mm². Kabel med rund kappe, diameter ø5...12mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig lyskilde af en professionel. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	2,35kg / 4,32kg
Boksdimensioner [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm
Luminaiemål [cm]	110cm x 30cm x 30cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 4K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Lyskilde wattstyrke	19,6W
Armatur wattforbrug	13,5W
Lampe lysstrøm	2000lm
Luminaires lysstrøm	1942lm
ULOR	0%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor armatur	PF>0,9
THD-faktor	<15%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL	
Startstrøm	5A / 50µs

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
4143WH	HVID	9003
4143BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE