


NORLYS LONDON 4143

London 4143XX0010
02.11.2026 v.10.2
www.norlys.no

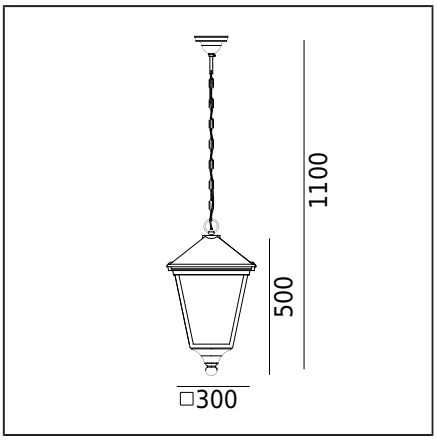

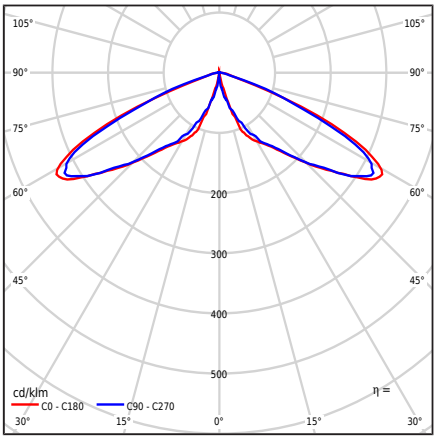

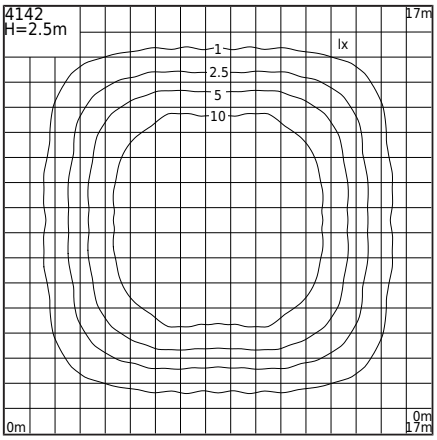

Тип светильника

Тип переплета	Подвесной светильник.
Фотометрическое тело	Свет обнаружен
Характеристики светильника	Подвесной светильник на цепочке с классическим дизайном. Для освещения садов, террас и других архитектурных концепций.

Основная информация

Способ крепления	Крепление светильника: потолочный крюк.
терминал	Соединительные зажимы, макс 2x2,5мм². Кабель с круглой оболочкой диаметром ø5...12мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Вес светильника нетто / брутто	2,35kg / 4,32kg
Размеры коробки [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm
Размеры светильника [cm]	110cm x 30cm x 30cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Мощность источника света	19,6W
Мощность светильника	13,5W
Лампа светового потока	2000lm
Световой световой поток	1942lm
ULOR	0%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0,9
Фактор THD	< 15%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. / EPREL

Пусковой ток	5A / 50µs

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 31, **B 16A**: 50, **C 10A**: 52, **C 16A**: 85

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
4143WH	БЕЛЫЙ	9003
4143BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE