


NORLYS LONDON 4143

London 4143XX0010
02.11.2026 v.10.2
www.norlys.no

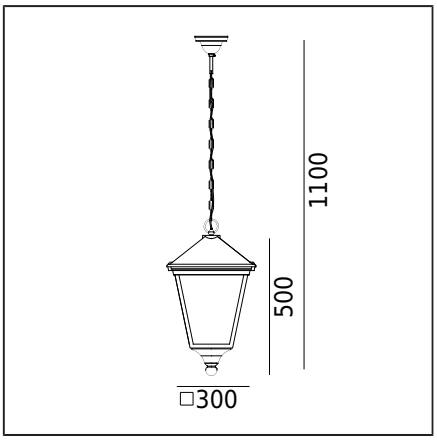

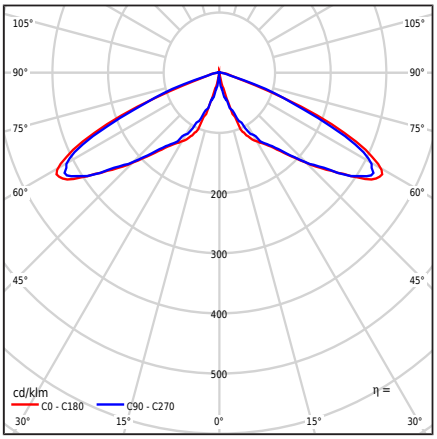

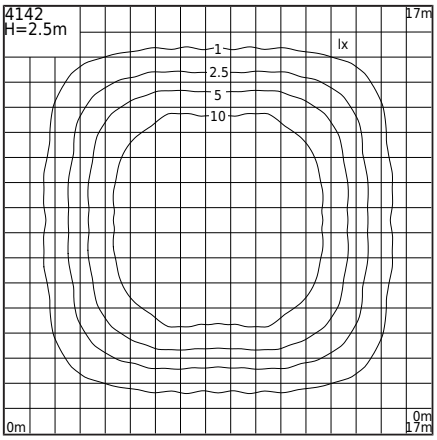

Тип світильника

Тип світильника	Підвісний світильник.
Фотометричне тіло	Світло виявлене
Характеристики світильника	Підвісний світильник на ланцюгу з класичним дизайном. Для освітлення садів, терас та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Сталева ланцюгова рейка, пофарбована порошковою фарбою.
Метод монтажу	Монтаж світильника: стельовий гак.
Термінал	З'єднувальні клеми, макс. 2x2,5мм². Кабель з круглою оболонкою, діаметр ø5...12мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Замінне джерело світла професіоналом. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	2,35kg / 4,32kg
Розміри коробки [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm
Розміри світильника [cm]	110cm x 30cm x 30cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Потужність джерела світла	19,6W
Потужність світильника	13,5W
Світловий потік лампи	2000lm
Світловий потік світильника	1942lm
ULOR	0%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Світильник Power Factor	PF>0,9
Фактор THD	< 15%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Пусковий струм	5A / 50µs

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT — Фотометричні файли IES

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
4143WH	БІЛИЙ	9003
4143BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE