

NORLYS LONDON 4144


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED

London 4144XX0009
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no



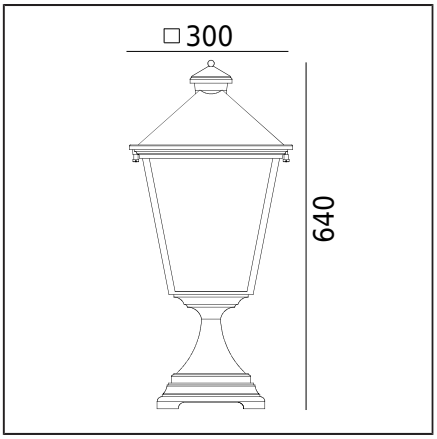

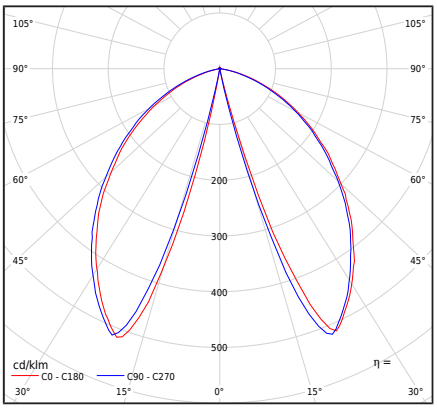

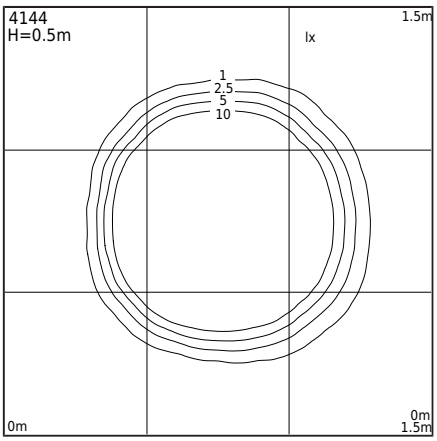

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo objeveno
Charakteristiky svítidla	Sloupové svítidlo s klasickým designem. Používá se k osvětlení zahrad, teras a dalších architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 otvory ø5,5mm, rozteč 90mm. Pro montáž na substrát, stěnu, plošinu a další konstrukce.
Terminál	Připojovací svorky: max 2x2.5mm², možnost propojení svítidla max 2x2.5mm². Kabel v kulatém plášti s průměrem ø7...10.5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul AC integrovaný Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	3,9kg / 5,3kg
Rozměry krabice [cm]	32,5cm x 43cm x 65cm
Rozměry svítidla [cm]	30cm x 30cm x 64cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	9,5W
Příkon svítidla	9,3W
Světelný tok lampy	1100lm
Světelný tok svítidla	756lm
Účinnost svítidla	81,3lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Svítidlo Power Factor	PF>0,9
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti E / EPREL	
Záběhový proud	3,01A/32,66µs

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
4144WH	BÍLÁ	9003
4144BL	ČERNÁ	9005

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace je nutné přečíst si pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme další informace na žádost zákazníka. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.