

NORLYS LONDON 4144


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED

London 4144XX0009
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.de



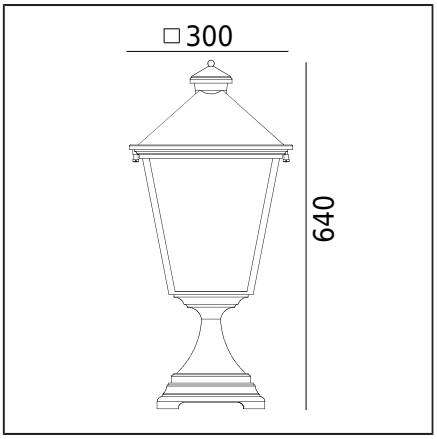

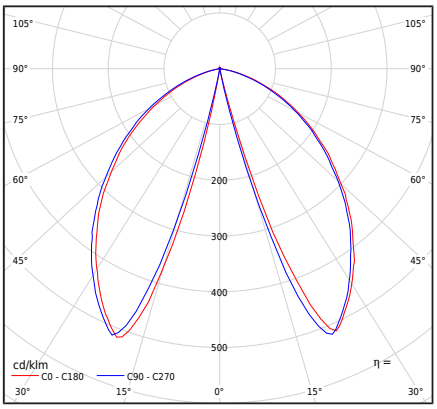

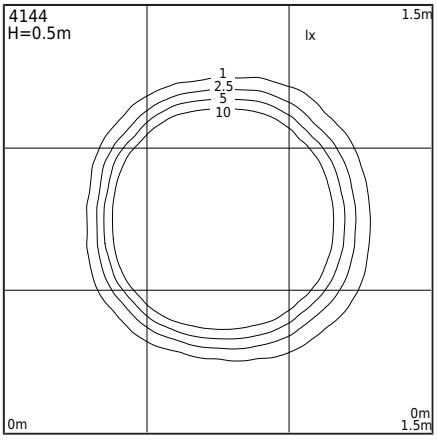

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Licht entdeckt
Merkmale der Leuchte	Eine Sockelleuchte mit klassischem Design. Verwendet zur Beleuchtung von Gärten, Terrassen und anderen architektonischen Konzepten.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 2 Löcher ø5,5mm, Abstand 90mm. Zur Montage auf Substrat, Wand, Plattform und anderen Strukturen.
Terminal	Anschlussklemmen: max 2x2,5 mm², Möglichkeit der Schleifenschaltung der Leuchte max 2x2,5 mm². Kabel in einer runden Ummantelung mit einem Durchmesser von ø7...10,5 mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	3,9kg / 5,3kg
Boxabmessungen [cm]	32,5cm x 43cm x 65cm
Leuchtenabmessungen [cm]	30cm x 30cm x 64cm

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Datenblatt)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	9,5W
Leuchtenleistung	9,3W
Lampenlichtstrom	1100lm
Lichtstrom der Leuchte	756lm
Effizienz der Leuchte	81,3lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF>0,9
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E / EPREL	
Einschaltstrom	3,01A/32,66µs

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
4144SV	SCHWARZ	9005
4144VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, ist es notwendig, die beiliegenden Anweisungen zu lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie stellen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität der Leuchte nicht.