

NORLYS LONDON 4144


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED

London 4144XX0009
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no



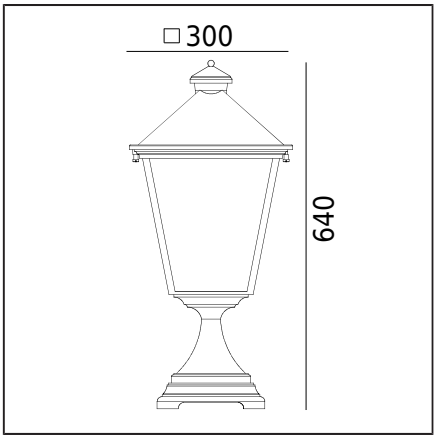

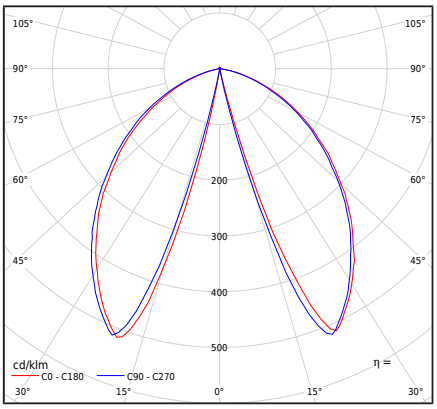

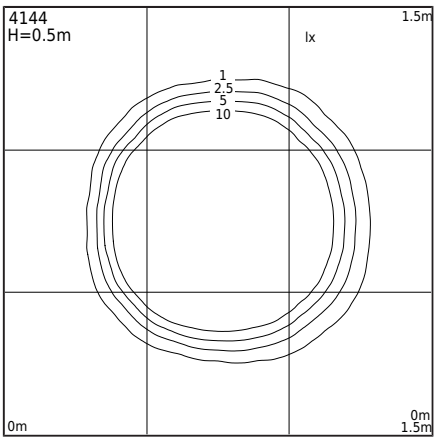

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus avastatud
Valgusti omadused	Sambatüüpi valgusti klassikalise disainiga. Kasutatakse aedade, terrasside ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: 2 auku ø5,5 mm, vahekaugus 90 mm. Aluspinnale, seinale, platvormile ja teistele konstruktsioonidele paigaldamiseks.
Terminal	Ühendusklemmid: maksimaalselt 2x2.5mm², võimalus ühendusliitmiku silmusühenduseks maksimaalselt 2x2.5mm². Kaabel ümmarguses ümbrises läbimõõduga ø7...10.5mm.
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	3,9kg / 5,3kg
Kasti mõõtmed [cm]	32,5cm x 43cm x 65cm
Valgusti mõõtmed [cm]	30cm x 30cm x 64cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Andmeleht)
Valgusallika võimsus	9,5W
Valgusti võimsus	9,3W
Lambi valgusvoog	1100lm
Valgusti valgusvoog	756lm
Valgusti tõhusus	81,3lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valgusti	PF>0,9
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest A-G / EPREL	
Sissevoolu vool	3,01A/32,66µs

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
4144BL	MUST	9005
4144WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigalduse alustamist on vajalik tutvuda valgustiga kaasasolevate juhistega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname lisainformatsiooni kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib tekkida valgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.