

# NORLYS LONDON 4144


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED

London 4144XX0009
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no

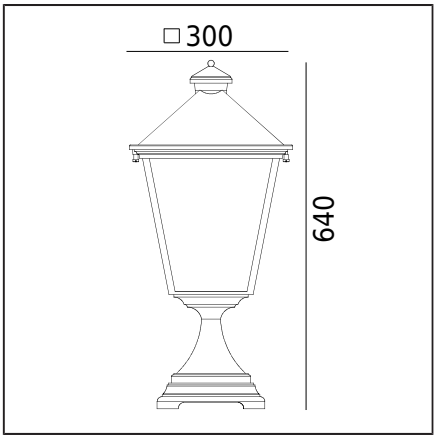

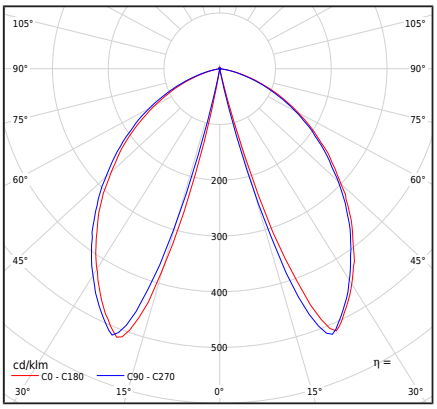


## Tipo de luminaria
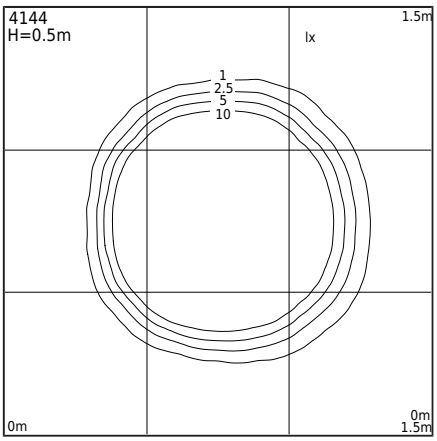
| | |
|---|---|
| Cuerpo fotométrico | Luz descubierta |
| Características de la luminaria | Una luminaria tipo pilar con un diseño clásico. Se utiliza para iluminar jardines, terrazas y otros conceptos arquitectónicos. |

## Información general

| | |
|---|---|
| Materiales | Pintado en polvo de fundición de aluminio. |
| Método de montaje | Montaje del accesorio: 2 agujeros ø5.5mm, espaciado 90mm.<br>Para montaje en sustrato, pared, plataforma y otras estructuras. |
| Terminal | Terminales de conexión: max 2x2.5mm², posibilidad de anillado del accesorio max 2x2.5mm². Cable en una funda redonda con un diámetro de ø7...10.5mm. |
| Tipo de fuente de luz | Módulo LED AC integrado<br>Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. |
| Peso de la luminaria neto / bruto | 3,9kg / 5,3kg |
| Dimensiones de la caja [cm] | 32,5cm x 43cm x 65cm |
| Dimensiones del luminario [cm] | 30cm x 30cm x 64cm |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Módulo LED | Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Hoja de datos) |
| Potencia de la fuente de luz | 9,5W |
| Potencia del luminario | 9,3W |
| Flujo luminoso de la lámpara | 1100lm |
| Flujo luminoso del luminario | 756lm |
| Eficiencia de la luminaria | 81,3lm/W |
| ULOR | 0% |
| Temperatura de color | 3000K |
| Consistencia del color (elipse de McAdam) | SDCM3 |
| Índice de reproducción cromática CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >50 000h |
| Luminaria Power Factor | PF>0,9 |
| Temperatura clasificada Ta | +25°C |
| Rango de temp. de funcionamiento ambiente | -20...+45°C |
| Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética E / EPREL | |
| Corriente de irrupción | 3,01A/32,66µs |

## Archivos para descargar

| | |
|---|---|
| Archivos fotométricos LDT | Archivos IES fotométricos |
| Manual | |

## Índices

| Índice | Color | RAL |
|---|---|---|
| 4144WH | BLANCO | 9003 |
| 4144BL | NEGRO | 9005 |

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE


Antes de comenzar la instalación, es necesario leer las instrucciones incluidas con el accesorio. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la calidad del accesorio.