

NORLYS LONDON 4144


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED

London 4144XX0009
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no



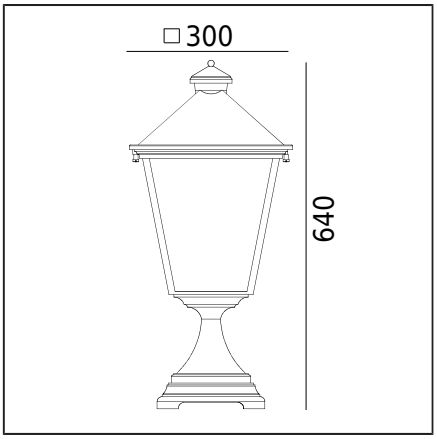

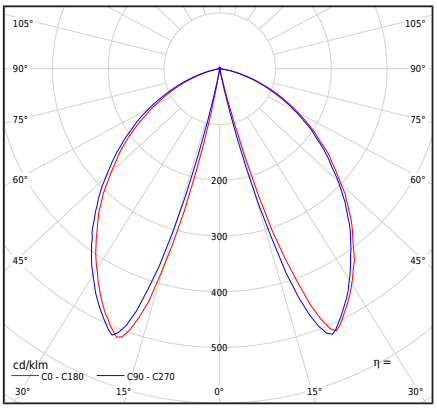

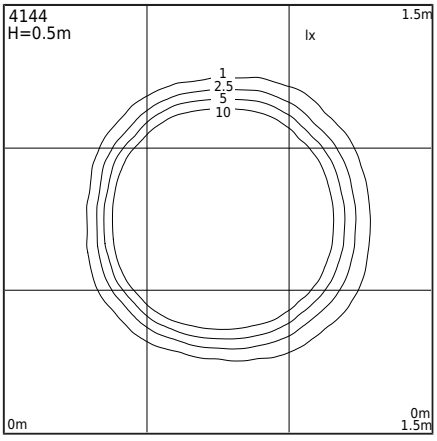

Type armatur

Type armatur	Plattform-Lysdesignelement.
Fotometrisk kropp	Lys oppdaget
Karakteristikkene til armaturet	En stolpelykt med et klassisk design. Brukes til belysning av hager, terrasser og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp
Monteringsmetode	Montering av armatur: 2 hull ø5,5mm, avstand 90mm. For montering på underlag, vegg, plattform og andre strukturer.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 2x2,5mm², mulighet for å sløyfe armaturen maks 2x2,5mm². Kabel i en rund kappe med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Armaturens vekt netto / brutto	3,9kg / 5,3kg
Forpakningsstørrelse [cm]	32,5cm x 43cm x 65cm
Armaturmål [cm]	30cm x 30cm x 64cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Produktblad/FDV)
Effekt W	9,5W
Armatureffekt	9,3W
Modul lumen	1100lm
Lumen ut	756lm
Armatur Lumen/Watt	81,3lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Virkningsgrad	PF>0,9
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse E / EPREL	
Inrush current	3,01A/32,66µs

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynner installasjonen, er det nødvendig å lese instruksjonene som følger med armaturet. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.