

NORLYS LONDON 4144


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED

London 4144XX0009
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no



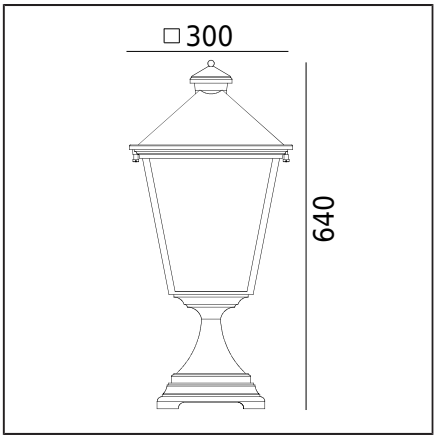

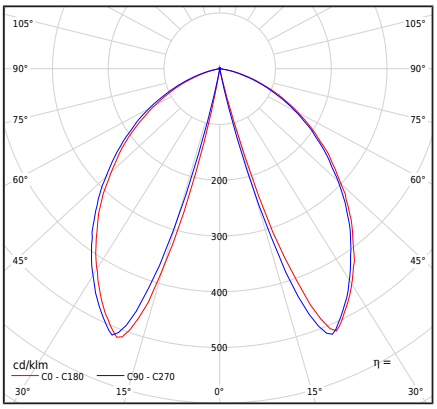

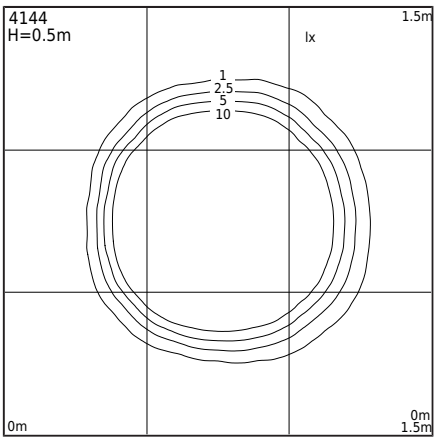

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz descoberta
Características da luminária	Um luminária tipo pilar com design clássico. Usada para iluminação de jardins, terraços e outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó.
Método de montagem	Montagem do dispositivo: 2 furos ø5.5mm, espaçamento de 90mm. Para montagem em substrato, parede, plataforma e outras estruturas.
Terminal	Terminais de conexão: máx 2x2.5mm², possibilidade de looping da conexão máx 2x2.5mm². Cabo em capa redonda com diâmetro de ø7...10.5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED AC integrado Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	3,9kg / 5,3kg
Dimensões da caixa [cm]	32,5cm x 43cm x 65cm
Dimensões da luminária [cm]	30cm x 30cm x 64cm

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	9,5W
Potência do luminário	9,3W
Fluxo luminoso da lâmpada	1100lm
Fluxo luminoso do luminária	756lm
Eficiência do luminária	81,3lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Luminária Power Factor	PF>0,9
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética	E / EPREL
Corrente de pico	3,01A/32,66µs

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
4144WH	BRANCO	9003
4144BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, é necessário ler as instruções incluídas no dispositivo. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nos dispositivos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do dispositivo.