

NORLYS LONDON 4144


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED

London 4144XX0009
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no



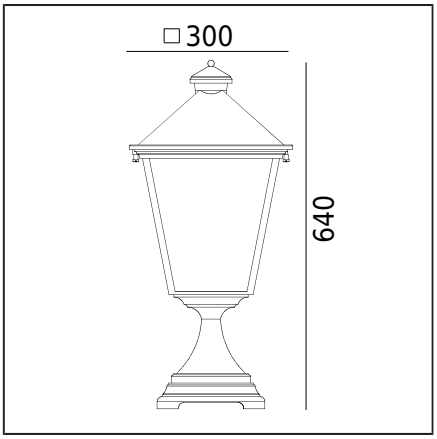

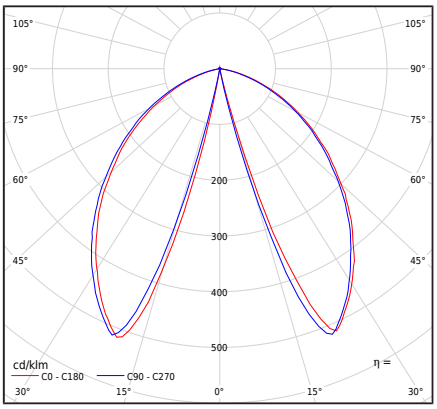

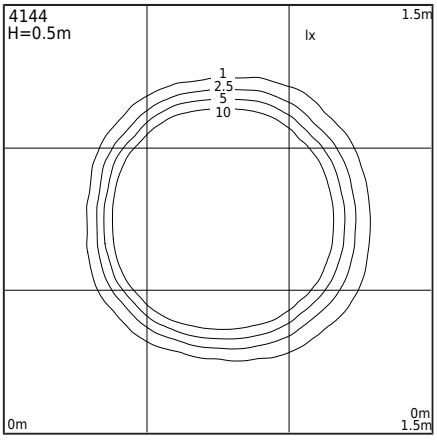

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo objavené
Charakteristiky svietidla	Stĺpové svietidlo s klasickým dizajnom. Používa sa na osvetlenie záhrad, terás a iných architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 2 otvory ø5,5 mm, rozstup 90 mm. Pre montáž na podklad, stenu, plošinu a iné konštrukcie.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 2x2,5mm², možnosť prepojenia svietidla max 2x2,5mm². Kábel v okrúhlom plášti s priemerom ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul AC integrovaný Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	3,9kg / 5,3kg
Rozmery krabice [cm]	32,5cm x 43cm x 65cm
Rozmery svietidla [cm]	30cm x 30cm x 64cm

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Technický list)
Výkon svetelného zdroja	9,5W
Príkon svietidla	9,3W
Svetelný tok lampy	1100lm
Svetelný tok svietidla	756lm
Účinnosť svietidla	81,3lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Svietidlo Power Factor	PF>0,9
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti E / EPREL	
Nábehový prúd	3,01A/32,66µs

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
4144WH	BIELA	9003
4144BL	ČIERNA	9005

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie je potrebné prečítať si pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj technológie osvetlenia poskytujeme dodatočné informácie na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.