

NORLYS LONDON 4144


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED

London 4144XX0009
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no



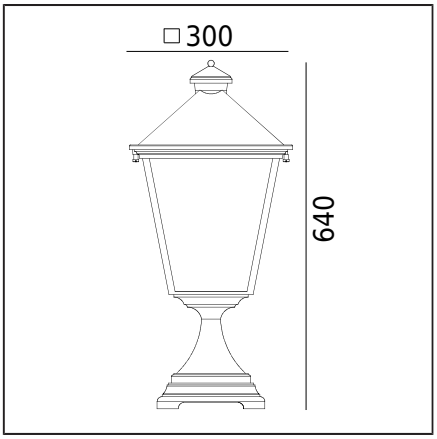

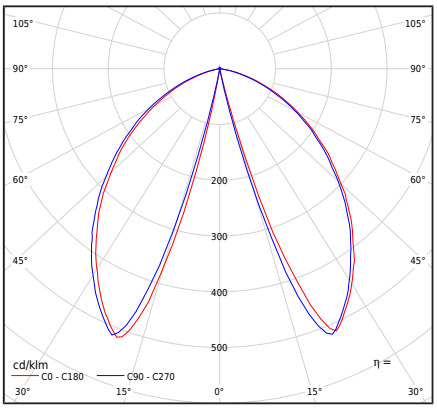

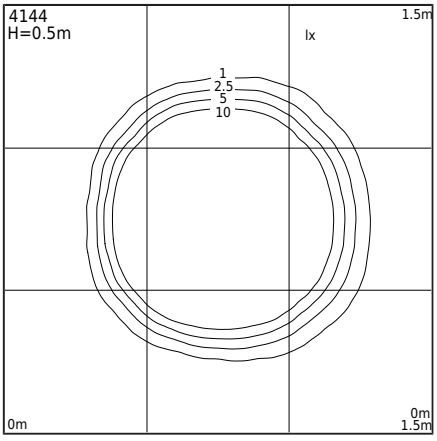

Typ av armatur

Typ armatur	Plattform-Ljuselement.
Fotometrisk kropp	Ljuset upptäckt
Armaturens egenskaper	En pelare typ armatur med en klassisk design. Används för att lysa upp trädgårdar, terrasser och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium
Monteringsmetod	Montering av armatur: 2 hål ø5,5mm, avstånd 90mm. För montering på underlag, vägg, plattform och andra strukturer.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 2x2,5mm², möjlighet till loopning av armaturen max 2x2,5mm². Kabel i rund mantel med en diameter på ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Armaturvikt netto / brutto	3,9kg / 5,3kg
Förpackning mått [cm]	32,5cm x 43cm x 65cm
Armaturens mått [cm]	30cm x 30cm x 64cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Produktblad)
Led modul effekt	9,5W
Armatur effekt	9,3W
Lumen modul	1100lm
Lumen ut	756lm
Armaturens effekt	81,3lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Effektfaktor	PF>0,9
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E / EPREL	
Inrush current	3,01A/32,66µs

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan påbörjad installation är det nödvändigt att läsa instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.