

NORLYS LONDON 4144


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED

London 4144XX0009
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no



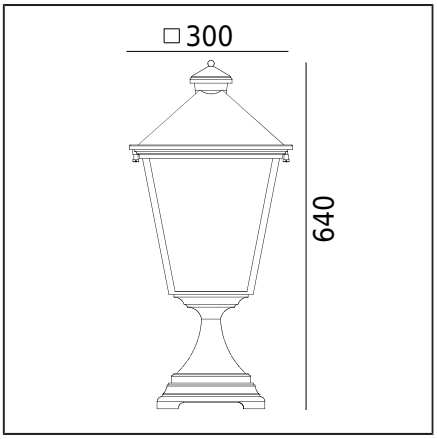

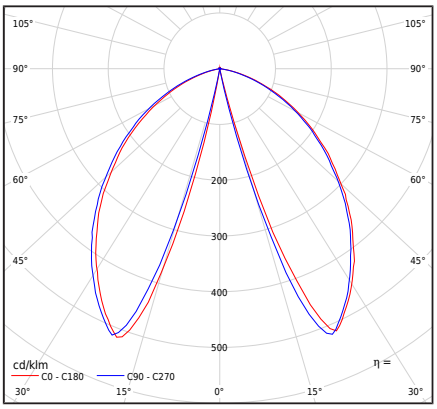

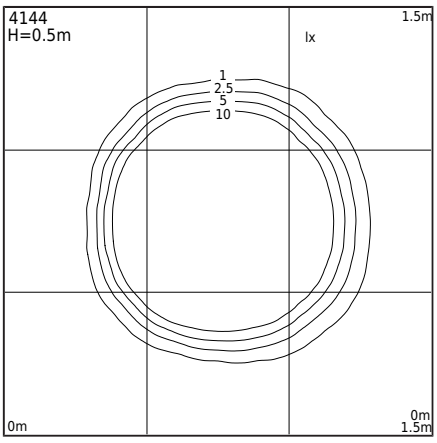

Тип світильника

Фотометричне тіло	Світло виявлене
Характеристики світильника	Світильник стовпового типу з класичним дизайном. Використовується для освітлення садів, терас та інших архітектурних задумів.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 2 отвори ø5.5мм, відстань 90мм Для монтажу на основу, стіну, платформу та інші конструкції.
Термінал	Клеми підключення: макс. 2x2,5мм², можливість з'єднання світильника петлею макс. 2x2,5мм². Кабель у круглій оболонці діаметром ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Вага світильника нетто / брутто	3,9kg / 5,3kg
Розміри коробки [cm]	32,5cm x 43cm x 65cm
Розміри світильника [cm]	30cm x 30cm x 64cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Таблиця даних)
Потужність джерела світла	9,5W
Потужність світильника	9,3W
Світловий потік лампи	1100lm
Світловий потік світильника	756lm
Ефективність світильника	81,3lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Світильник Power Factor	PF>0,9
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності A G E / EPREL

Пусковий струм	3,01A/32,66µs

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT — Фотометричні файли IES

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
4144WH	БІЛИЙ	9003
4144BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення необхідно ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Завдяки динамічному розвитку світлотехніки ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсат, який може з'явитися у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.