

NORLYS ASKER HEAD 4304


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4304XX0009
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no



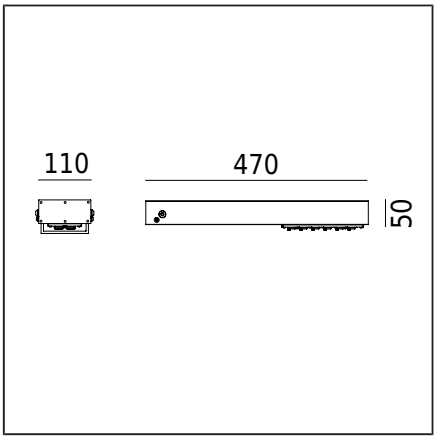

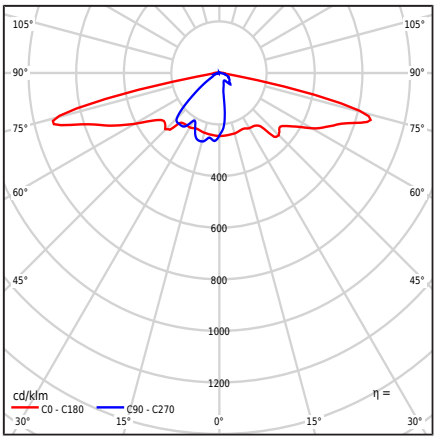

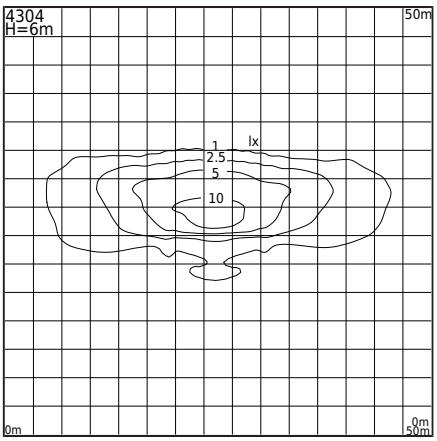

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Ledil čočka typu SCL (IESNA typ II / III)
Charakteristiky svítidla	Nástavná svítidla, určená k montáži na osvětlovací sloup s montážní paticí Ø50mm; Ø60mm; Ø76mm Široké a rovnoměrné rozložení světla. Svítidla také upravena pro stejnosměrné napětí: 168 ÷ 275 V

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Hermetický externí objektiv - průhledný PC plast.
Metoda montáže	Montáž svítidla: svítidlo je přizpůsobeno pro stožár Ø 50, Ø 60, Ø 76, podle instalačních pokynů. Další příslušenství je nutné objednat samostatně
Terminál	Svítidlo vybavené kabelem typu H05BQ-F 5G1 o délce 6 m. Pro připojení ve správně zvolené elektroinstalační krabici.
Typ světelného zdroje	Optická sada s IP67 (LED modul a čočka); elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2,5kg / 2,78kg
Rozměry krabice [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Rozměry svítidla [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Technické údaje

Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	16,8W
Příkon svítidla	19,5W
Světelný tok lampy	2904lm
Světelný tok svítidla	2624lm
Účinnost svítidla	134,6lm/W
ULOR	0,8%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM5
Index podání barev CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,98
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Hodnocení BUG	B1-U2-G1

Příslušenství prodává se samostatně

7711XX0009	Montážní adaptér
7713XX0009	Montážní adaptér
7712XX0009	Montážní adaptér

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
4304BL	ČERNÁ	9005
4304GR	GRAFIT	7016
4304AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE