


NORLYS ASKER HEAD 4304

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2



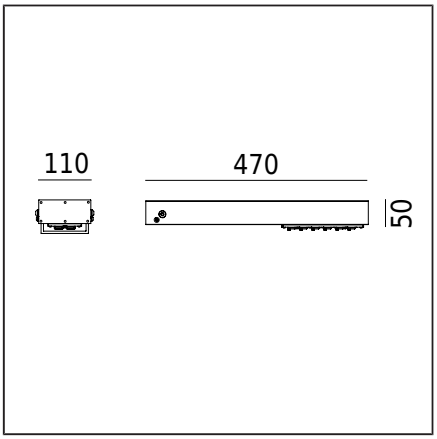

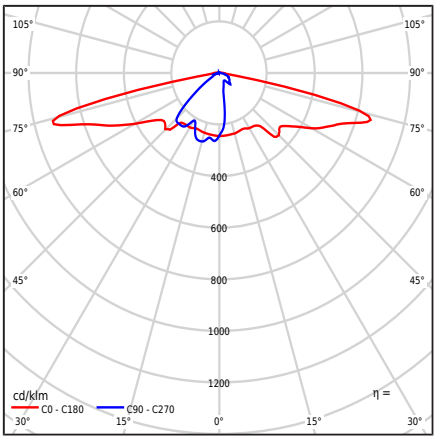

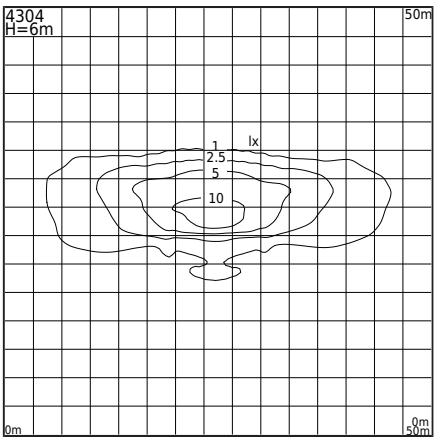

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Ledil Linse Typ SCL (IESNA Typ II / III).
Merkmale der Leuchte	Oben montierte Leuchte, konzipiert zur Installation auf einem Lichtmast mit einem Montagesockel Ø50mm; Ø60mm; Ø76mm Breite und gleichmäßige Lichtverteilung. Leuchte auch für Gleichspannung geeignet: 168 ÷ 275 V

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Hermetische äußere Linse - transparenter PC-Kunststoff.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: Die Leuchte ist an einen Mast Ø 50, Ø 60, Ø 76 angepasst, gemäß den Installationsanweisungen. Weitere Zubehörteile müssen separat bestellt werden
Terminal	Leuchte mit einem 6m langen H05BQ-F 5G1 Kabel ausgestattet. Zur Verbindung in einer entsprechend ausgewählten Elektroinstallationsdose.
Art der Lichtquelle	Optisches Kit mit IP67 (LED-Modul und Linse); elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	2,5kg / 2,78kg
Boxabmessungen [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Leuchtenabmessungen [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Externe Steuerung	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	16,8W
Leuchtenleistung	19,5W
Lampenlichtstrom	2904lm
Lichtstrom der Leuchte	2624lm
Effizienz der Leuchte	134,6lm/W
ULOR	0,8%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Farbwiedergabeindex CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,98
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL	
BUG-Bewertung	B1-U2-G1

Zubehör separat erhältlich

7711XX0009	Montageadapter
7713XX0009	Montageadapter
7712XX0009	Montageadapter

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
4304AL	ALUMINIUM	9006
4304GR	GRAPHIT	7016
4304SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie bitte die dem Leuchtkörper beiliegende Anleitung.
Die Montage- und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit der entsprechenden Genehmigung und Qualifikation gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden.
Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie werden zusätzliche Informationen auf Wunsch des Kunden bereitgestellt.
Das LED-Modul wird von einer Person mit den entsprechenden Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht.
Kondenswasser, das in Leuchten auftreten kann, ist ein natürlicher Vorgang und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.