

NORLYS ASKER HEAD 4304


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4304XX0009
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.fr



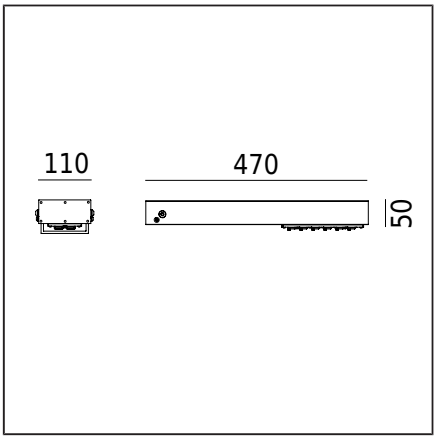

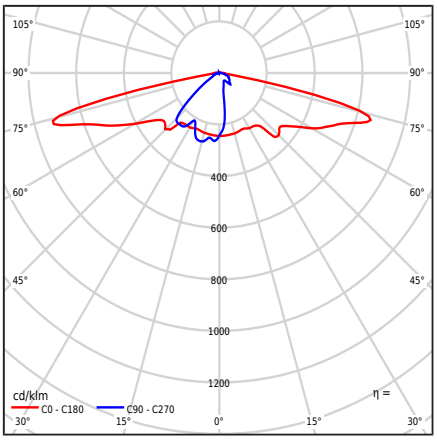

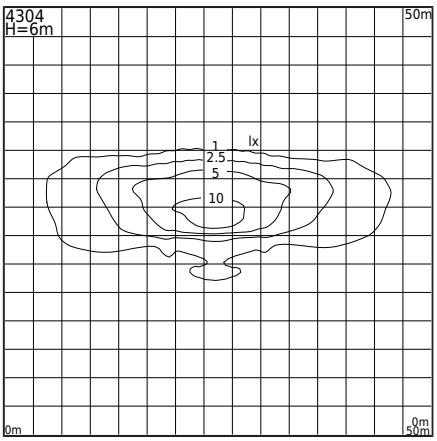

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire sur poteau. Tête de mât
Répartition photométrique	Lentille Ledil type SCL (IESNA type II / III).
Caractéristiques du luminaire	Luminaire monté sur le dessus, conçu pour être installé sur un poteau d'éclairage avec une douille de montage Ø50mm; Ø60mm; Ø76mm Répartition large et uniforme de la lumière. Luminaire également adapté pour une tension continue : 168 ÷ 275 V

Informations générales

Matériaux	Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Lentille externe hermétique - plastique PC transparent.
Instructions de montage	Fixation de l'appareil: l'appareil est adapté à un poteau Ø 50, Ø 60, Ø 76, conformément aux instructions de montage. Les autres accessoires doivent être commandés séparément
Connecteur	Luminaire équipé d'un câble de type H05BQ-F 5G1 de 6m de long. Pour le raccordement dans une boîte d'installation électrique correctement sélectionnée.
Type de source lumineuse	Kit optique avec IP67 (module LED et lentille); alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière du système : programme extérieur DALI complet. L'alimentation est programmée pour le courant maximal autorisé. Programmation des autres paramètres après contact avec le Département des Ventes Norlys.
Poids du luminaire net / brut	2,5kg / 2,78kg
Dimensions du carton [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Dimensions du luminaire [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Contrôle externe	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	16,8W
Puissance racordée du luminaire	19,5W
Flux lumineux de la source lumineuse	2904lm
Flux lumineux du luminaire	2624lm
Efficacité lumineuse du luminaire	134,6lm/W
ULOR	0,8%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM5
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,98
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL	
Évaluation BUG	B1-U2-G1

Accessoires Vendu séparément

7711XX0009	Adaptateur de montage
7713XX0009	Adaptateur de montage
7712XX0009	Adaptateur de montage

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

ASKER HEAD 4304



Index

Index	Couleur	RAL
4304AL	ALUMINIUM	9006
4304GR	GRAPHITE	7016
4304SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873
PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001
RoHS
2011/65/UE