

NORLYS ASKER HEAD 4304


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4304XX0009
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no



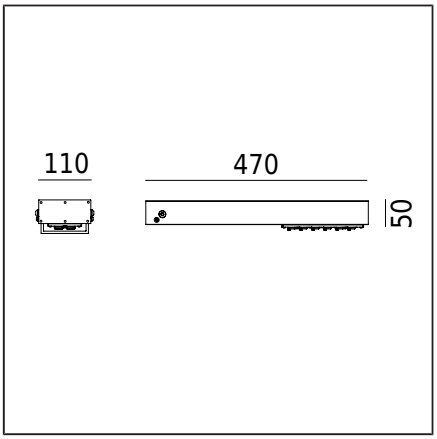

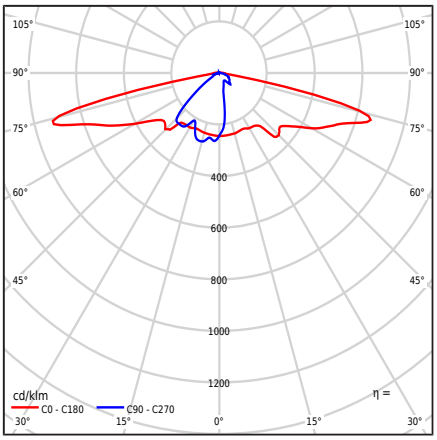

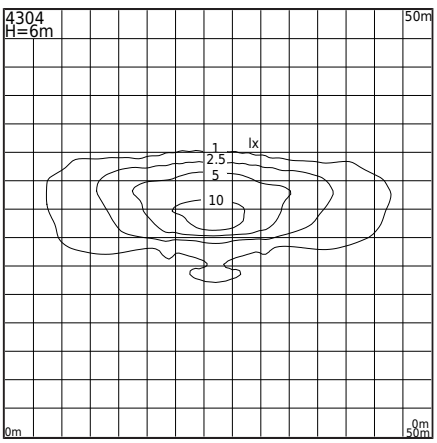

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Ledil lencse típus SCL (IESNA II / III típus)
A lámpatest jellemzői	Oszlopra szerelhető lámpatest, amely világító oszlopra szerelhető Ø50mm; Ø60mm; Ø76mm Széles és egyenletes fényeloszlás. A lámpatest állandó feszültségre is alkalmas: DC 168 ÷ 275 V

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Hermetikus külső lencse - átlátszó PC műanyag.
Felszerelési módszer	A világítótest rögzítése: a világítótest egy Ø 50, Ø 60, Ø 76-os oszlopra van tervezve, a szerelési utasítások szerint. A többi kiegészítőt külön kell rendelni
Terminál	A készülék 6 m hosszú, H05BQ-F 5G1 típusú kábellel van felszerelve. A megfelelően kiválasztott elektromos szerelvénydobozhoz való csatlakoztatáshoz.
A fényforrás típusa	Optikai készlet IP67-tel (LED modul és lencse), tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,5kg / 2,78kg
Doboz méretei [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
A lámpatest méretei [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	16,8W
Lámpatest teljesítmény	19,5W
Lámpa fényáram	2904lm
Világító fényáram	2624lm
A lámpatest hatékonysága	134,6lm/W
ULOR	0,8%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM5
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,98
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL	
BUG értékelés	B1-U2-G1

Kiegészítők Külön megvásárolható

7711XX0009	Szerelőadapter
7713XX0009	Szerelőadapter
7712XX0009	Szerelőadapter

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót.
A szerelési és karbantartási munkákat csak megfelelő jogosultságokkal és képesítéssel rendelkező személy végezheti el, a vonatkozó előírásoknak megfelelően.
A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt, a további információkat az ügyfél kérésére bocsátjuk rendelkezésre.
A LED modul cseréje megfelelő képesítéssel rendelkező személy által, a vonatkozó előírásoknak megfelelően.
A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

ASKER HEAD 4304



Indexek

Index	Szín	RAL
4304AL	ALUMÍNIUM	9006
4304BL	FEKETE	9005
4304GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót.
A szerelési és karbantartási munkákat csak megfelelő jogosultságokkal és képesítéssel rendelkező személy végezheti el, a vonatkozó előírásoknak megfelelően.
A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt, a további információkat az ügyfél kérésére bocsátjuk rendelkezésre.
A LED modul cseréje megfelelő képesítéssel rendelkező személy által, a vonatkozó előírásoknak megfelelően.
A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.