

NORLYS ASKER HEAD 4304


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4304XX0009
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no



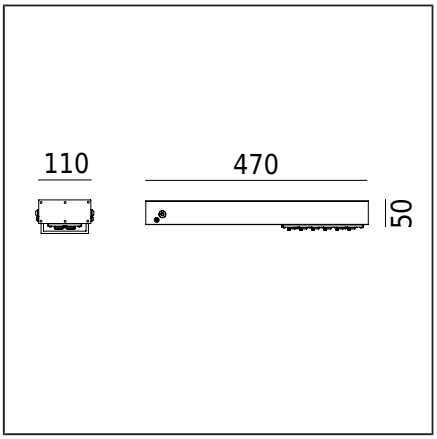

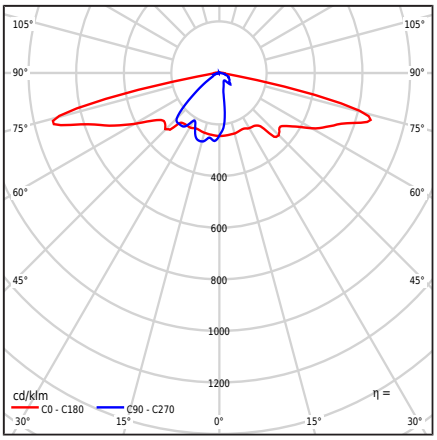

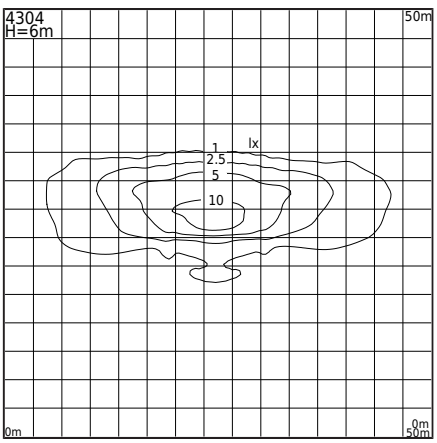

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Ledil-linse type SCL (Asymmetrisk).
Karakteristikkene til armaturet	Topmontert armatur, beregnet for montering på en lysstolpe med monteringstapp Ø50mm; Ø60mm; Ø76mm Bred og jevn lysfordeling. Armatur også tilpasset for likestrøm: 168 ÷ 275 V

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium Hermetisk ekstern linse - transparang PC-plast.
Monteringsmetode	Montering av armatur: armaturen er tilpasset en stolpe på Ø 50, Ø 60, Ø 76, i henhold til installasjonsinstruksjonene. Andre tilbehør må bestilles separat
Terminal	Armatur utstyrt med en H05BQ-F 5G1 type kabel på 6m. For tilkobling i en riktig valgt elektroinstallasjonsboks.
Type lyskilde	Optisk sett med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning. Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Armaturens vekt netto / brutto	2,5kg / 2,78kg
Forpakningsstørrelse [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Armaturmål [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brukerhåndbok)
Effekt W	16,8W
Armatureffekt	19,5W
Modul lumen	2904lm
Lumen ut	2624lm
Armatur Lumen/Watt	134,6lm/W
ULOR	0,8%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Fargegjengivelsesindeks	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Virkningsgrad	PF 0,98
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL	
BUG-vurdering	B1-U2-G1

Tilbehřr Selges separat

7711XX0009	Monteringsadapter
7713XX0009	Monteringsadapter
7712XX0009	Monteringsadapter

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, vennligst les instruksjonene som følger med armaturen.
Montering og vedlikeholdsarbeid skal utføres av en person med riktig autorisasjon og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter.
På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gis ytterligere informasjon på kundens forespørsel.
LED-modulen er utskiftbar av en person med riktig kvalifikasjon, i samsvar med gjeldende forskrifter.
Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke armaturens kvalitet.