

NORLYS ASKER HEAD 4304


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4304XX0009
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no



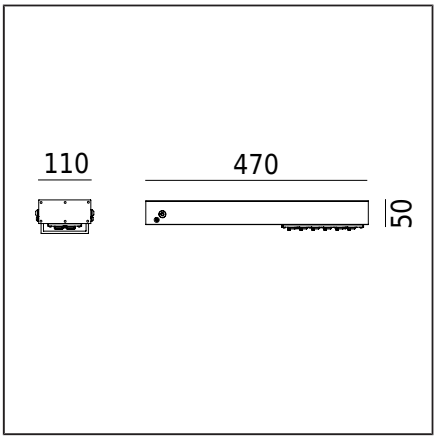

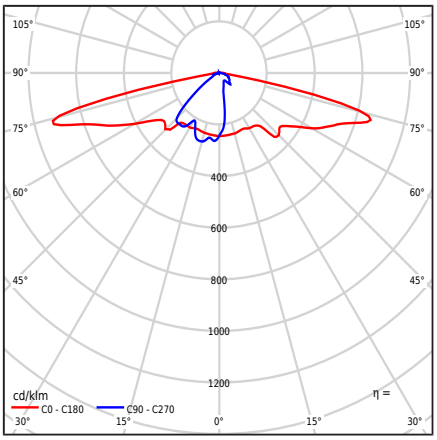

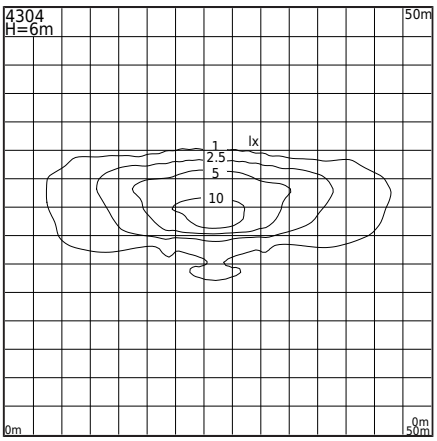

Тип светильника

Характеристики светильника	Насадочный светильник, предназначенный для установки на осветительном столбе с монтажным цоколем Ø50мм; Ø60мм; Ø76мм Широкое и равномерное распределение света. Светильник также адаптирован для постоянного напряжения: 168 ÷ 275 В

Основная информация

Способ крепления	Крепление светильника: светильник адаптирован к столбу Ø 50, Ø 60, Ø 76, в соответствии с инструкцией по установке. Другие аксессуары необходимо заказывать отдельно
терминал	Светильник, оснащенный кабелем типа H05BQ-F 5G1 длиной 6м. Подключение в соответствующе подобранной электроустановочной коробке.
Вес светильника нетто / брутто	2,5kg / 2,78kg
Размеры коробки [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Размеры светильника [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	16,8W
Мощность светильника	19,5W
Лампа светового потока	2904lm
Световой световой поток	2624lm
Эффективность светильника	134,6lm/W
ULOR	0,8%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM5
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,98
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Оценка BUG	B1-U2-G1

аксессуары продано отдельно

7711XX0009	Монтажный адаптер
7713XX0009	Монтажный адаптер
7712XX0009	Монтажный адаптер

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
4304AL	АЛЮМИНИЙ	9006
4304GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
4304BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа, необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику.
Монтаж и сервисные работы проводит лицо с соответствующими полномочиями и квалификацией, в соответствии с действующими правилами.
Из-за динамичного развития технологий освещения, дополнительную информацию предоставляем по желанию клиента.
Светодиодный модуль заменяется лицом с соответствующей квалификацией, в соответствии с действующими правилами.
Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.