

NORLYS ASKER HEAD 4304


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4304XX0009
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no



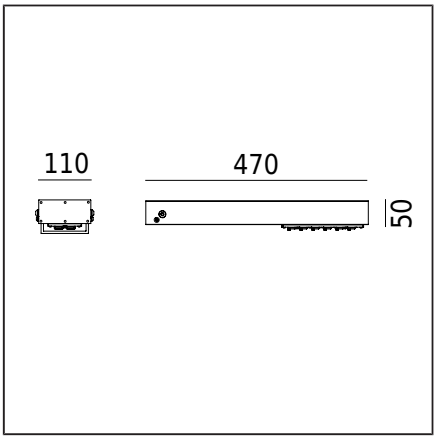

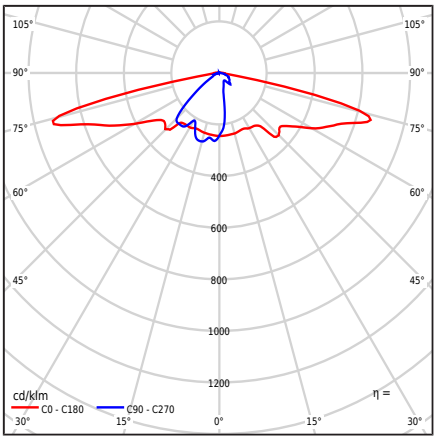

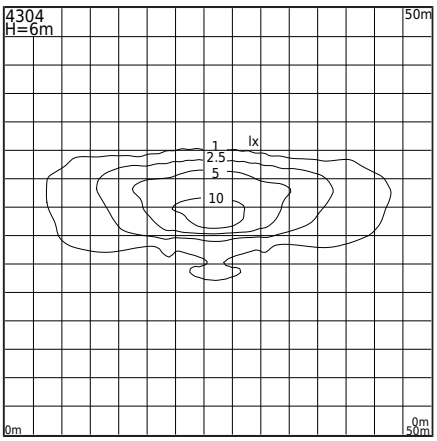

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Ledil šošovka typu SCL (IESNA typ II / III)
Charakteristiky svietidla	Nástěnné svítidlo, určené k instalaci na osvětlovací sloup s montážní paticí Ø50mm; Ø60mm; Ø76mm Široké a rovnoměrné rozptýlení světla. Svítidlo je také přizpůsobeno pro stejnosměrné napětí: 168 ÷ 275 V

Všeobecné informácie

Materiály	Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Hermetická vonkajšia šošovka - priehľadný PC plast.
Metóda montáže	Montáž svietidla: svietidlo je prispôsobené na stĺp Ø 50, Ø 60, Ø 76, podľa inštalačných pokynov. Ďalšie príslušenstvo je potrebné objednať samostatne
Terminál	Svietidlo vybavené káblom typu H05BQ-F 5G1 s dĺžkou 6 m. Pre zapojenie do správne vybranej elektroinštalačnej krabice.
Typ svetelného zdroja	Optická súprava s IP67 (LED modul a šošovka); elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	2,5kg / 2,78kg
Rozmery krabice [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Rozmery svietidla [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Externé ovládanie	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	16,8W
Príkon svietidla	19,5W
Svetelný tok lampy	2904lm
Svetelný tok svietidla	2624lm
Účinnosť svietidla	134,6lm/W
ULOR	0,8%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM5
Index podania farieb CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,98
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL	
Hodnotenie BUG	B1-U2-G1

Príslušenstvo predáva sa samostatne

7711XX0009	Adaptér na montáž
7713XX0009	Adaptér na montáž
7712XX0009	Adaptér na montáž

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
4304BL	ČIERNA	9005
4304GR	GRAFIT	7016
4304AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE