

NORLYS ASKER HEAD 4305


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4305XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



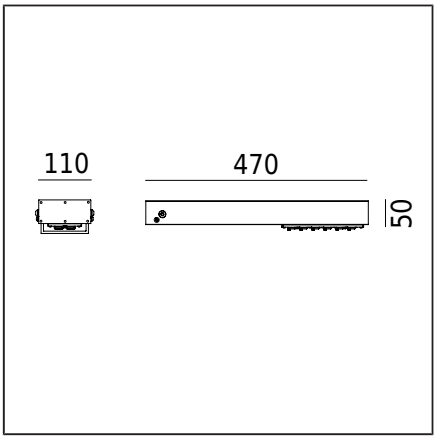

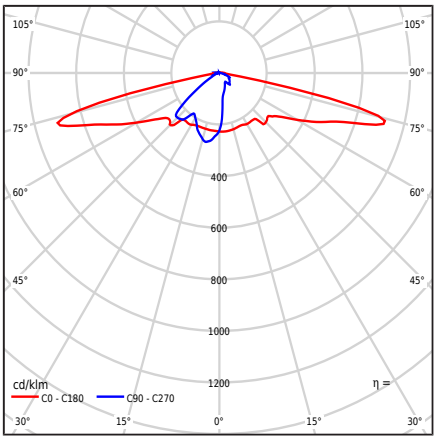

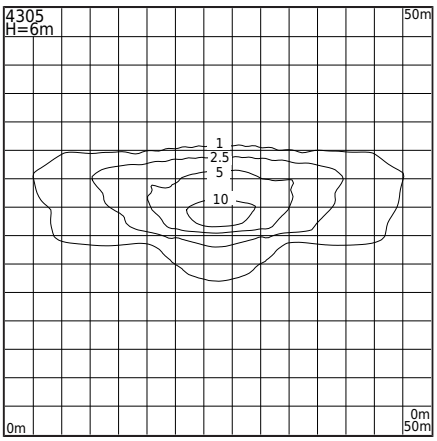

Type af armatur

Fotometrisk krop	Ledil linse type SCL (IESNA type II / III)
Egenskaber ved armaturet	Påmonteret armatur, designet til montering på en lysmast med en monteringsskaft Ø50mm; Ø60mm; Ø76mm. Bred, jævn lysfordeling. Armatur også tilpasset jævnspænding: DC 168 ÷ 275 V.

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Hermetisk ekstern linse - transparent PC-plast.
Monteringsmetode	Montering af armatur: armatur er egnet til stolper Ø 50, Ø 60, Ø 76, i henhold til installationsvejledningen. Øvrigt tilbehør skal bestilles separat.
Terminal	Armaturet er udstyret med et H05BQ-F 5G1-kabel med en længde på 6m. Til tilslutning i en passende udvalgt el-installationsboks.
Type af lyskilde	Optisk sæt med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	2,5kg / 2,78kg
Boksdimensioner [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Luminaiemål [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	16,8W
Armatur wattforbrug	19,5W
Lampe lysstrøm	3036lm
Luminaires lysstrøm	2742lm
Effektivitet af armaturet	140,6lm/W
ULOR	0,8%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM4
Farvegengivelsesindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor armatur	PF 0,98
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL

BUG-vurdering	B1-U2-G1

Tilbehør sælges separat

7711XX0009	Monteringsadapter
7713XX0009	Monteringsadapter
7712XX0009	Monteringsadapter

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
4305AL	ALUMINIUM	9006
4305GR	GRAFIT	7016
4305BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynder installationen, skal du læse de instruktioner, der er vedlagt armaturet. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi gives yderligere oplysninger efter kundens ønske. LED-modulet kan udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturens kvalitet.