

NORLYS ASKER HEAD 4305


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4305XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



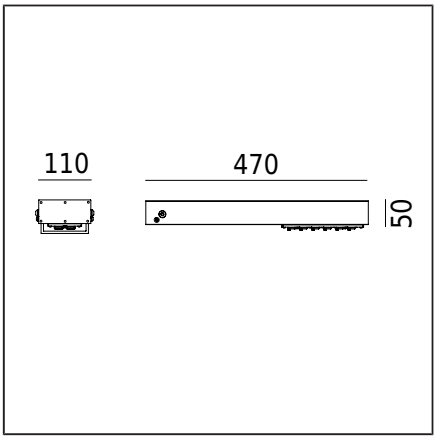

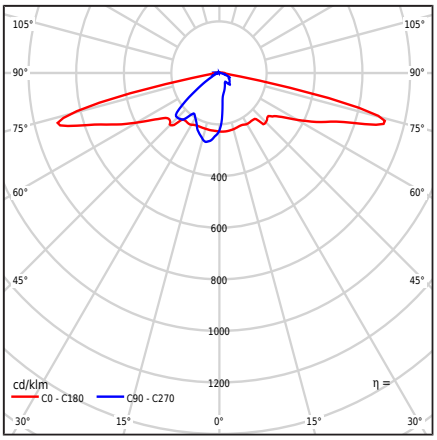

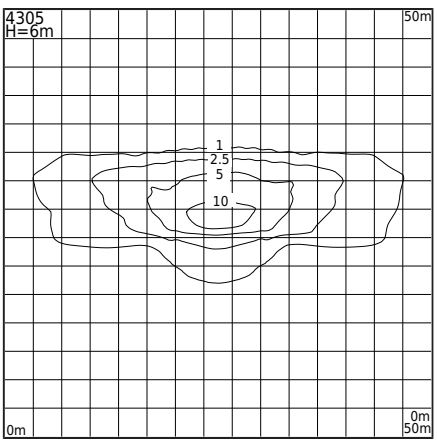

Тип светильника

Характеристики светильника	Насадная светильник, предназначенная для установки на осветительной опоре с монтажным стержнем Ø50мм; Ø60мм; Ø76мм. Широкое равномерное распределение света. Светильник также приспособлен к постоянному напряжению: DC 168 ÷ 275 В.

Основная информация

Способ крепления	Крепление светильника: светильник подходит для столбов Ø 50, Ø 60, Ø 76, в соответствии с инструкцией по монтажу. Дополнительные аксессуары необходимо заказывать отдельно.
терминал	Светильник оснащен кабелем типа H05BQ-F 5G1 длиной 6м. Для подключения в соответствующей электромонтажной коробке.
Вес светильника нетто / брутто	2,5kg / 2,78kg
Размеры коробки [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Размеры светильника [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	16,8W
Мощность светильника	19,5W
Лампа светового потока	3036lm
Световой световой поток	2742lm
Эффективность светильника	140,6lm/W
ULOR	0,8%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,98
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL	
Оценка BUG	B1-U2-G1

аксессуары продано отдельно

7711XX0009	Монтажный адаптер
7713XX0009	Монтажный адаптер
7712XX0009	Монтажный адаптер

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
4305AL	АЛЮМИНИЙ	9006
4305GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
4305BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа следует ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. В связи с динамичным развитием технологий освещения дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Светодиодный модуль может быть заменен лицом, имеющим соответствующую квалификацию, в соответствии с действующими нормативами. Конденсат, который может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.