

# NORLYS ASKER HEAD 4305


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4305XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no

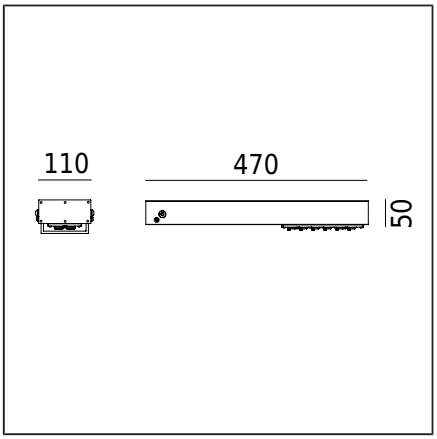

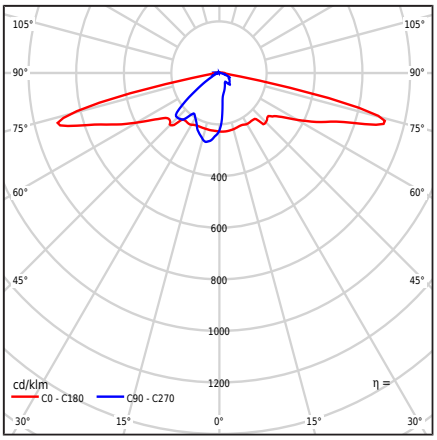


## Тип світильника
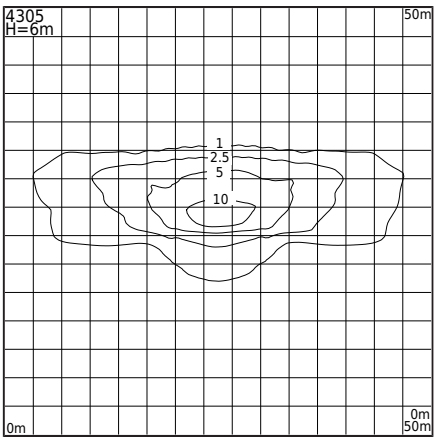
| | |
|---|---|
| Тип світильника | Ліхтар |
| Фотометричне тіло | Лінза Ledil типу SCL (IESNA тип II / III) |
| Характеристики світильника | Світильник з кріпленням, призначений для встановлення на освітлювальну стійку з монтажним хвостовиком Ø50мм; Ø60мм; Ø76мм. Широке, рівномірне розподілення світла. Світильник також адаптований для постійної напруги: DC 168 ÷ 275 V. |

## Загальна інформація

| | |
|---|---|
| Матеріали | Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Герметична зовнішня лінза - прозорий ПК пластик. |
| Метод монтажу | Кріплення світильника: світильник підходить для стовпів Ø 50, Ø 60, Ø 76, відповідно до інструкції з монтажу. Інші аксесуари потрібно замовляти окремо. |
| Термінал | Світильник оснащений кабелем H05BQ-F 5G1 довжиною 6м. Для підключення в належним чином підібраній електроустановчій коробці. |
| Тип джерела світла | Оптичний комплект з IP67 (LED модуль і лінза); електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом. |
| Вага світильника нетто / брутто | 2,5kg / 2,78kg |
| Розміри коробки [cm] | 50,5cm x 12,5cm x 8,5cm |
| Розміри світильника [cm] | 47cm x 11cm x 7cm |

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| Світлодіодний модуль | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Таблиця даних) |
| Драйвер | Так |
| Тривалість роботи драйвера | 100000h |
| Зовнішнє керування | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Інструкція користувача) |
| Потужність джерела світла | 16,8W |
| Потужність світильника | 19,5W |
| Світловий потік лампи | 3036lm |
| Світловий потік світильника | 2742lm |
| Ефективність світильника | 140,6lm/W |
| ULOR | 0,8% |
| Колірна температура | 4000K |
| Стабільність кольору (еліпс МакАдама) | SDCM4 |
| Індекс кольоропередачі CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Світильник Power Factor | PF 0,98 |
| Температура Ta рейтингу | +25°C |
| Діапазон робочих температур навколишнього середовища | -20...+45°C |

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

| | |
|---|---|
| Рейтинг BUG | B1-U2-G1 |

## Аксесуари продається окремо

| | |
|---|---|
| 7711XX0009 | Монтажний адаптер |
| 7713XX0009 | Монтажний адаптер |
| 7712XX0009 | Монтажний адаптер |

## Файли для завантаження

| | |
|---|---|
| Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES |
| Посібник | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

# ASKER HEAD 4305

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2



## Індекси

| Індекс | Колір | RAL |
|---|---|---|
| **4305AL** | АЛЮМІНІЙ | 9006 |
| **4305GR** | ГРАФІТ | 7016 |
| **4305BL** | ЧОРНИЙ | 9005 |

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE