

NORLYS ASKER HEAD 4306


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4306XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.de



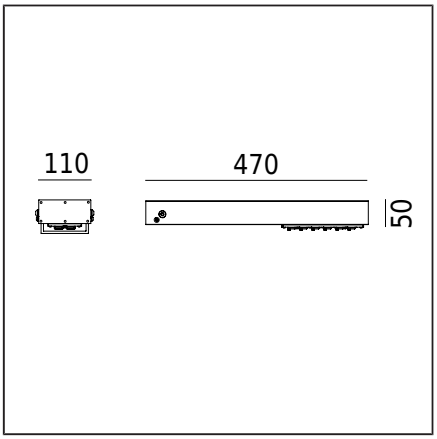

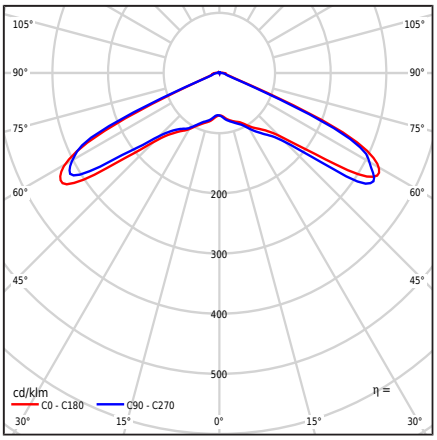

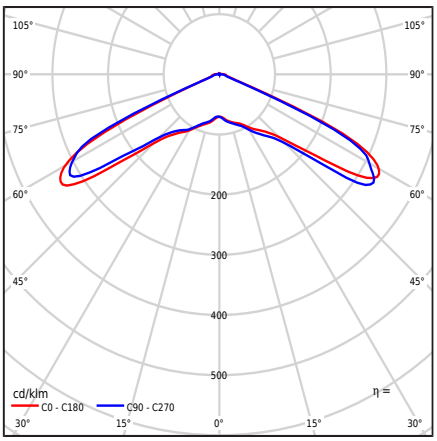

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Linse von Ledil Typ VSM (IESNA Typ V).
Merkmale der Leuchte	Aufsatzleuchte, konzipiert für die Montage auf einem Beleuchtungsmast mit einem Montagedorn von Ø50mm ; Ø60mm; Ø76mm Weite gleichmäßige Lichtverteilung. Leuchte auch für Gleichspannung geeignet: DC 168 ÷ 275 V

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Hermetische äußere Linse - transparenter PC-Kunststoff.
Montagemethode	Montage der Leuchte: Die Leuchte ist an den Mast Ø 50, Ø 60, Ø 76 angepasst, gemäß den Montageanweisungen. Andere Zubehörteile müssen separat bestellt werden
Terminal	Die Leuchte ist mit einem 6m langen H05BQ-F 5G1 Kabel ausgestattet. Zum Anschluss in einer entsprechend ausgewählten Elektroinstallationsdose.
Art der Lichtquelle	Optisches Kit mit IP67 (LED-Modul und Linse); elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	2,5kg / 2,78kg
Boxabmessungen [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Leuchtenabmessungen [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Externe Steuerung	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	16,8W
Leuchtenleistung	19,6W
Lampenlichtstrom	2904lm
Lichtstrom der Leuchte	2711lm
Effizienz der Leuchte	138,3lm/W
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Farbwiedergabeindex CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,98
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

Zubehör separat erhältlich

7711XX0009	Montageadapter
7713XX0009	Montageadapter
7712XX0009	Montageadapter

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
4306AL	ALUMINIUM	9006
4306GR	GRAPHIT	7016
4306SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Installation sollten Sie die dem Leuchtmittel beigefügte Anleitung lesen.
Die Installation und Wartungsarbeiten müssen von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden.
Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik werden zusätzliche Informationen auf Wunsch des Kunden bereitgestellt.
Das LED-Modul kann von einer Person mit der entsprechenden Qualifikation gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden.
Die Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.