

NORLYS ASKER HEAD 4306


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4306XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



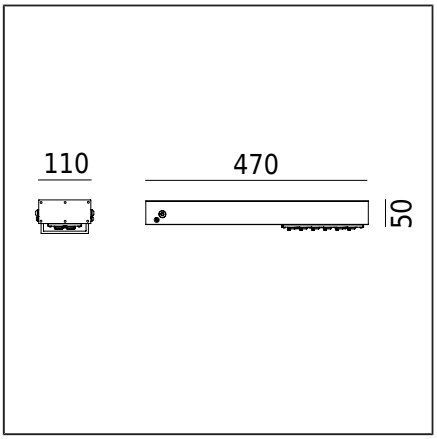

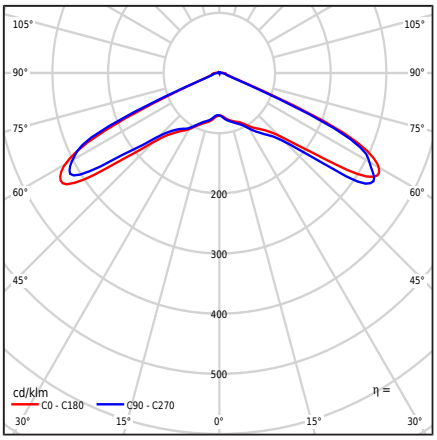

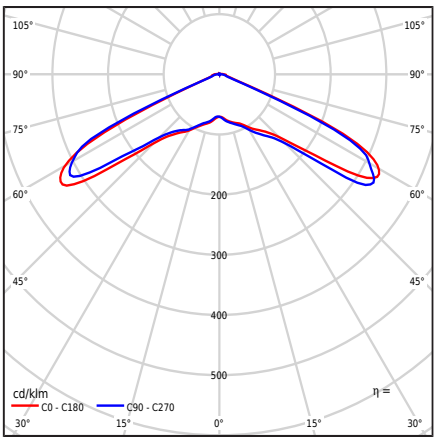

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Ledil-tyyppinen VSM-linssi (IESNA-tyyppi V)
Valaisimen ominaisuudet	Päälle asennettava valaisin, suunniteltu asennettavaksi valaisinpylvääseen Ø50mm ; Ø60mm; Ø76mm asennustapilla Laaja ja tasainen valonjako. Valaisin on myös sovitettu tasavirtajännitteelle: DC 168 ÷ 275 V

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Hermoittinen ulkoinen linssi - läpinäkyvää PC-muovia.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: valaisin on mukautettu tolpan Ø 50, Ø 60, Ø 76 mukaisesti asennusohjeisiin. Muut tarvikkeet on tilattava erikseen
Pääte	Valaisin on varustettu 6 m pitkällä H05BQ-F 5G1 -kaapelilla. Liittämistä varten asianmukaisesti valittuun sähkörasiaan.
Valonlähteen tyyppi	Optinen sarja, jossa IP67 (LED-moduuli ja linssi); elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	2,5kg / 2,78kg
Laatikon mitat [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Valaisimen mitat [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	16,8W
Valaisimen wattimäärä	19,6W
Lampun valovirta	2904lm
Valaisimen valovirta	2711lm
Valaisimen tehokkuus	138,3lm/W
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM5
Värintoistoindeksi CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valaisin	PF 0,98
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D / EPREL

Lisätarvikkeet myydään erikseen

7711XX0009	Asennusadapteri
7713XX0009	Asennusadapteri
7712XX0009	Asennusadapteri

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
4306AL	ALUMIINI	9006
4306GR	GRAFIITTI	7016
4306BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista tulee tutustua valaisimen mukana toimitettuihin ohjeisiin.
Asennuksen ja huoltotyöt tulee tehdä henkilö, jolla on asianmukaiset valtuutukset ja pätevyydet, voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Valoteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä.
LED-moduulin voi vaihtaa henkilö, jolla on asianmukaiset pätevyydet voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Valaisimissa esiintyvää kondensaatiota pidetään luonnollisena ilmiönä, joka ei heikennä valaisimen laatua.