
ASKER HEAD 4306


NORLYS


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4306XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



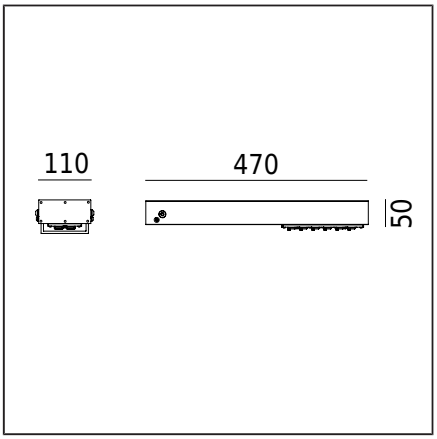

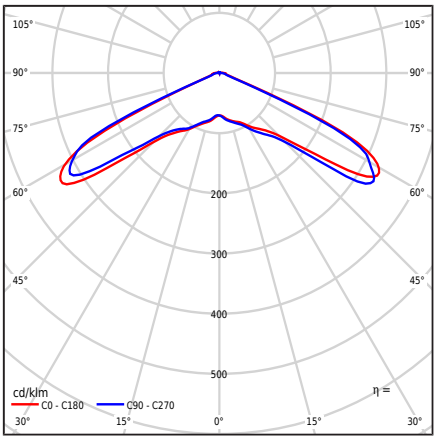

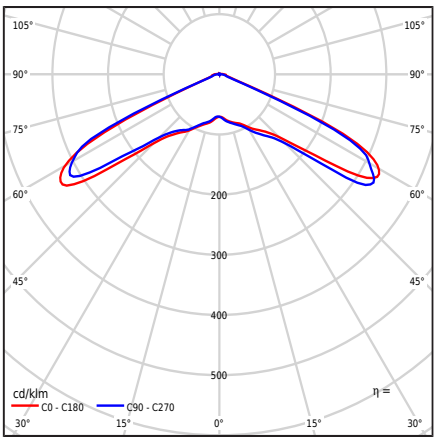

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φακός από την Ledil τύπου VSM (IESNA τύπος V)
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Επιτοίχιο φωτιστικό, σχεδιασμένο για εγκατάσταση σε στύλο φωτισμού με βάση εγκατάστασης Ø50mm ; Ø60mm; Ø76mm Πλατιά ομοιόμορφη κατανομή φωτός. Το φωτιστικό είναι επίσης προσαρμοσμένο για συνεχή τάση: DC 168 ÷ 275 V

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Διέλασμα αλουμινίου, επικαλυμμένο με σκόνη. Ερμητικός εξωτερικός φακός - διαφανές πλαστικό PC.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση φωτιστικού: το φωτιστικό προσαρμόζεται σε στύλο Ø 50, Ø 60, Ø 76, σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης. Άλλα αξεσουάρ πρέπει να παραγγέλλονται ξεχωριστά
Τερματικό	Το φωτιστικό είναι εξοπλισμένο με καλώδιο H05BQ-F 5G1 μήκους 6μ. Να συνδεθεί σε κατάλληλα επιλεγμένο κιβώτιο ηλεκτρικής εγκατάστασης.
Τύπος πηγής φωτός	Οπτικό κιτ με IP67 (LED module και φακό); ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	2,5kg / 2,78kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	100000h
Εξωτερικός έλεγχος	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	16,8W
Ισχύς φωτιστικού	19,6W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	2904lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	2711lm
Απόδοση του φωτιστικού	138,3lm/W
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM5
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,98
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

7711XX0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
7713XX0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
7712XX0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
4306AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
4306GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
4306BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE