


NORLYS ASKER HEAD 4306



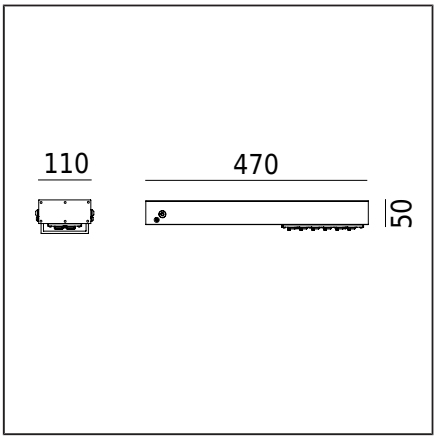

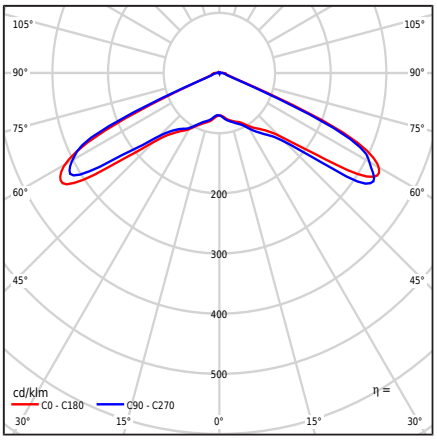

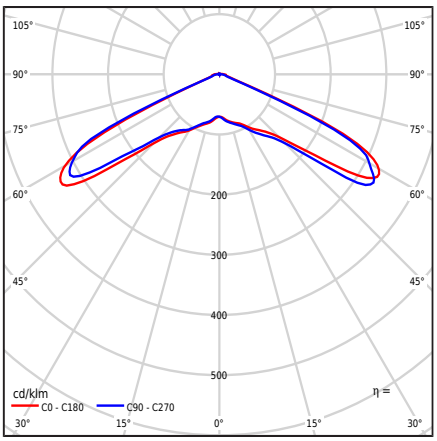

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Ledil típusú VSM lencse (IESNA V típus)
A lámpatest jellemzői	Ráépíthető lámpatest, amely világítási oszlopra szerelhető Ø50mm ; Ø60mm; Ø76mm csatlakozóval Széles, egyenletes fényeloszlás. A lámpatest állandó feszültségre is alkalmazható: DC 168 ÷ 275 V

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Hermetikus külső lencse - átlátszó PC műanyag.
Felszerelési módszer	Lámpatest rögzítése: a lámpatest Ø 50, Ø 60, Ø 76 oszlopra van adaptálva, a szerelési utasítás szerint. A többi kiegészítőt külön kell megrendelni
Terminál	A világítótest egy 6m hosszú, H05BQ-F 5G1 típusú kábellel van felszerelve. Csatlakoztatáshoz a megfelelően kiválasztott villanyszerelő dobozban.
A fényforrás típusa	Optikai készlet IP67-tel (LED modul és lencse), tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,5kg / 2,78kg
Doboz méretei [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
A lámpatest méretei [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	16,8W
Lámpatest teljesítmény	19,6W
Lámpa fényáram	2904lm
Világító fényáram	2711lm
A lámpatest hatékonysága	138,3lm/W
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM5
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,98
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL

Kiegészítők Külön megvásárolható

7711XX0009	Szerelőadapter
7713XX0009	Szerelőadapter
7712XX0009	Szerelőadapter

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
4306AL	ALUMÍNIUM	9006
4306BL	FEKETE	9005
4306GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt ismerkedjen meg a világítótesthez mellékelt útmutatóval.
A szerelést és a karbantartási munkákat csak az előírt jogosultságokkal és képesítésekkel rendelkező személy végezheti az érvényben lévő szabályozások szerint.
A világítástechnológia dinamikus fejlődésére való tekintettel további információkat kérésre biztosítunk az ügyfélnek.
A LED modul cseréje az érvényben lévő szabályozások szerint csak megfelelő képesítéssel rendelkező személy által végezhető.
A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségét.