

# NORLYS ASKER HEAD 4306


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4306XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no

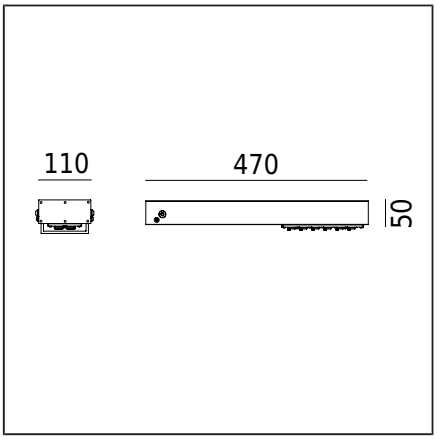

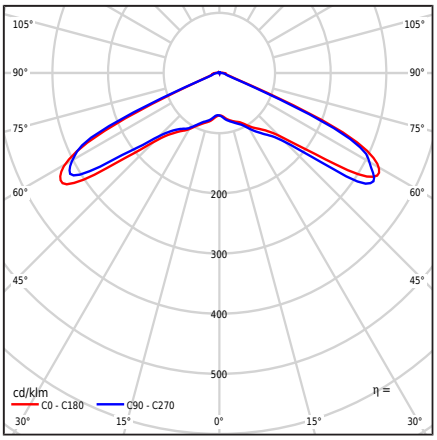


## Type armatur
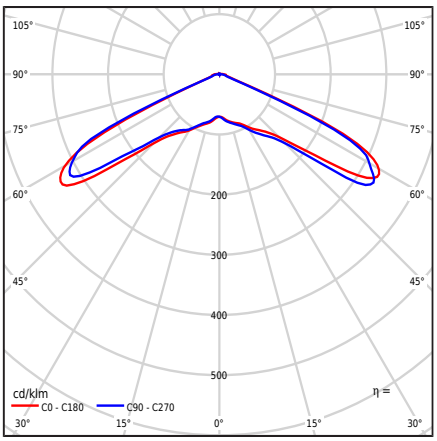
| | |
|---|---|
| Type armatur | Stolpe |
| Fotometrisk kropp | Linse fra Ledil type VSM (Symmetrisk). |
| Karakteristikkene til armaturet | Et påmontert armatur, designet for montering på en lysmast med en monteringsstift på Ø50mm ; Ø60mm; Ø76mm<br>Bred jevn lysfordeling.<br>Armaturen er også tilpasset for likestrøm: DC 168 ÷ 275 V |

## Generell informasjon

| | |
|---|---|
| Materialer | Pulverlakkert aluminium Hermetisk ekstern linse - transparang PC-plast. |
| Monteringsmetode | Montering av lyktestolpe: lyktestolpen er tilpasset til stolpe Ø 50, Ø 60, Ø 76, i henhold til monteringsinstruksjonene.<br>Andre tilbehør må bestilles separat |
| Terminal | Armaturen er utstyrt med en 6m lang H05BQ-F 5G1 kabel. For tilkobling i en riktig valgt elektrisk installasjonsboks. |
| Type lyskilde | Optisk sett med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning.<br>Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.<br>Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell. |
| Lysstyring | Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling. |
| Armaturens vekt netto / brutto | 2,5kg / 2,78kg |
| Forpakningsstørrelse [cm] | 50,5cm x 12,5cm x 8,5cm |
| Armaturmål [cm] | 47cm x 11cm x 7cm |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| LED-modul | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Produktblad/FDV) |
| Driver | Ja |
| Driver holdbarhet | 100000h |
| Ekstern kontroll | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brukerhåndbok) |
| Effekt W | 16,8W |
| Armatureffekt | 19,6W |
| Modul lumen | 2904lm |
| Lumen ut | 2711lm |
| Armatur Lumen/Watt | 138,3lm/W |
| Fargetemperatur | 3000K |
| Farvekonsistens (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Fargegjengivelsesindeks | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Virkningsgrad | PF 0,98 |
| Ta nominel: | +25°C |
| Omgivelsens driftstemp. område | -20...+45°C |

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL

## Tilbehør Selges separat

| | |
|---|---|
| 7711XX0009 | Monteringsadapter |
| 7713XX0009 | Monteringsadapter |
| 7712XX0009 | Monteringsadapter |

## Filer som kan lastes ned

| | |
|---|---|
| Photometric LDT files | Photometric IES files |
| Manual | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter installasjonen, må du lese instruksjonene som følger med armaturet.
Installasjon og vedlikeholdsarbeid skal utføres av en person med de nødvendige autorisasjonene og kvalifikasjonene, i samsvar med gjeldende forskrifter.
På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gis ytterligere informasjon på kundens forespørsel.
LED-modulen kan byttes ut av en person med de nødvendige kvalifikasjonene, i henhold til gjeldende forskrifter.
Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.