

NORLYS ASKER HEAD 4306


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4306XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



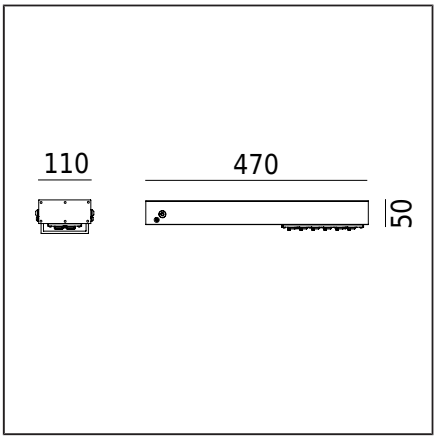

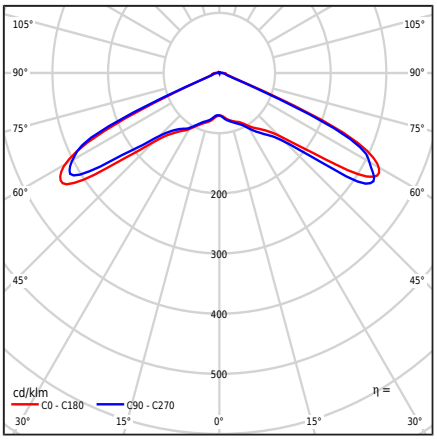

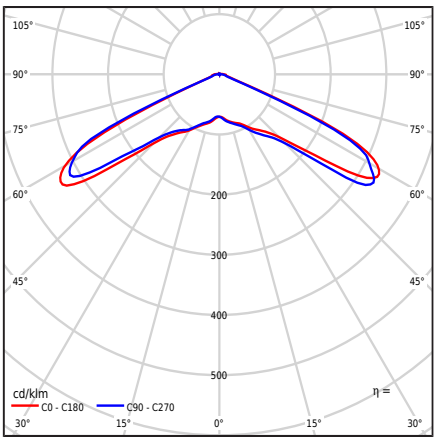

Тип светильника

Характеристики светильника	Насадочная светильник, предназначенная для монтажа на осветительный столб с монтажным штырем Ø50mm ; Ø60mm; Ø76mm Широкое равномерное распределение света. Светильник также адаптирован для постоянного напряжения: DC 168 ÷ 275 V

Основная информация

Способ крепления	Крепление светильника: светильник адаптирован к столбу Ø 50, Ø 60, Ø 76, в соответствии с инструкцией по монтажу. Другие аксессуары необходимо заказывать отдельно
терминал	Светильник оснащен кабелем типа H05BQ-F 5G1 длиной 6м. Для подключения в соответствующей электромонтажной коробке.
Вес светильника нетто / брутто	2,5kg / 2,78kg
Размеры коробки [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Размеры светильника [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	16,8W
Мощность светильника	19,6W
Лампа светового потока	2904lm
Световой световой поток	2711lm
Эффективность светильника	138,3lm/W
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM5
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,98
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

аксессуары продано отдельно

7711XX0009	Монтажный адаптер
7713XX0009	Монтажный адаптер
7712XX0009	Монтажный адаптер

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
4306AL	АЛЮМИНИЙ	9006
4306GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
4306BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа следует ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику.
Монтаж и сервисное обслуживание должны проводиться лицом с соответствующими полномочиями и квалификациями в соответствии с действующими правилами.
В связи с динамичным развитием светотехнических технологий, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента.
Светодиодный модуль может заменяться лицом с соответствующими квалификациями, в соответствии с действующими правилами.
Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.