

NORLYS ASKER HEAD 4306


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4306XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



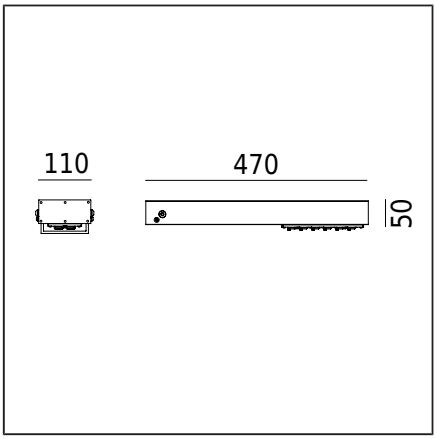

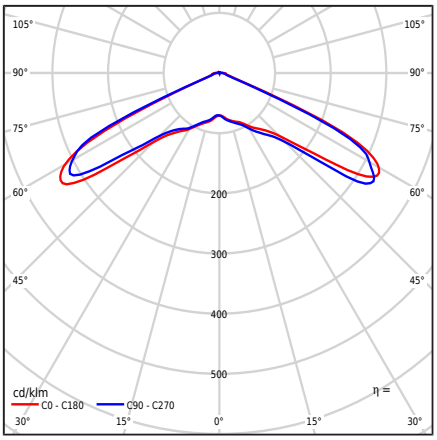

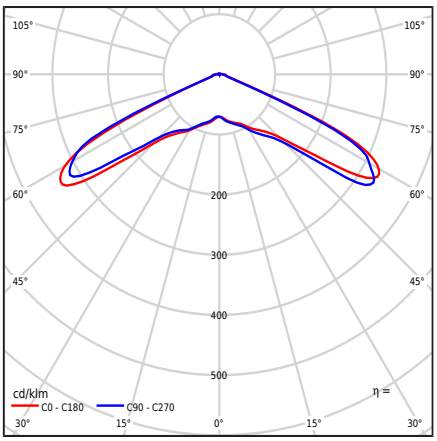

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Lins från Ledil typ VSM (IESNA typ V). (Symmetrisk)
Armaturens egenskaper	Monterad armatur, avsedd för montering på en belysningsstolpe med en monteringssockel på Ø50mm ; Ø60mm; Ø76mm Brett och jämnt ljusfördelning. Armaturen är också anpassad för likspänning: DC 168 ÷ 275 V

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Hermetisk yttre lins - transparent PC-plast.
Monteringsmetod	Montering av armatur: armaturen är anpassad för stolpe Ø 50, Ø 60, Ø 76, enligt monteringsanvisningarna. Övriga tillbehör måste beställas separat
Terminal	Armaturen är utrustad med en 6m lång H05BQ-F 5G1 kabel. För anslutning i en lämpligt vald elinstallationslåda.
Typ ljuskälla	Optisk kit med IP67 (LED-modul och lins); elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusstyrning: DALI utomhus fullständig programmering. Strömförsörjningen är programmerad för den maximalt tillåtna strömmen. Programmering av andra parametrar, kontakta Norlys
Armaturvikt netto / brutto	2,5kg / 2,78kg
Förpackning mått [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Armaturens mått [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	DALI2 / NightDim (XI FP NLD). (Användarhandbok)
Led modul effekt	16,8W
Armatur effekt	19,6W
Lumen modul	2904lm
Lumen ut	2711lm
Armaturens effekt	138,3lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM5
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Effektfaktor	PF 0,98
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

Tillbehör Säljs separat

7711XX0009	Monteringsadapter
7713XX0009	Monteringsadapter
7712XX0009	Monteringsadapter

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan påbörjad installation bör installationsanvisningen som medföljer armaturen läsas.
Installation samt servicearbete ska utföras av en person med de nödvändiga tillstånden och kvalifikationerna, i enlighet med tillämpliga föreskrifter.
På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik, tillhandahålls ytterligare information på kundens begäran.
LED-modulen kan bytas ut av en person med nödvändiga kvalifikationer, i enlighet med tillämpliga föreskrifter.
Kondens som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.