

NORLYS ASKER HEAD 4307


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4307XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



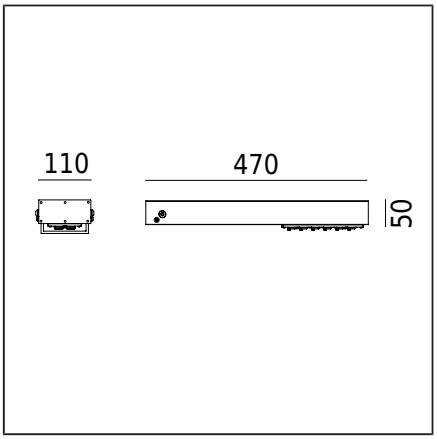

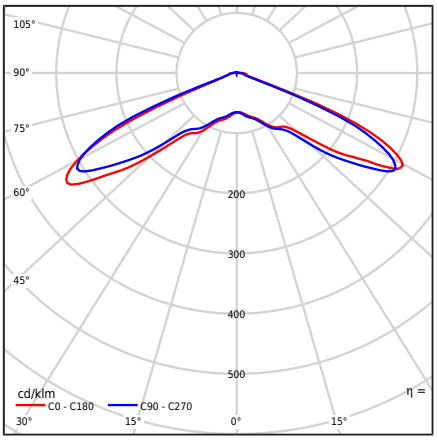

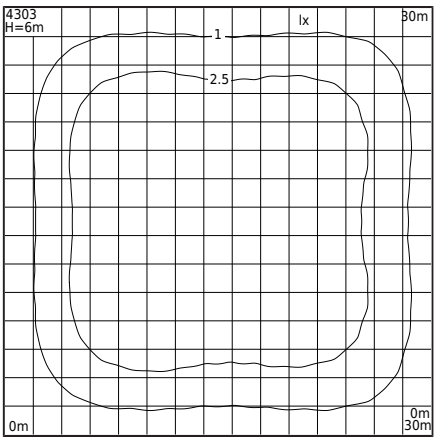

Type af armatur

Fotometrisk krop	Linse fra Ledil type VSM (IESNA type V)
Egenskaber ved armaturet	Monteringsarmatur, designet til installation på en lysmast med en monteringsfatning Ø50mm; Ø60mm; Ø76mm. Bred, jævn lysfordeling. Armaturen er også tilpasset til jævnspænding: DC 168 ÷ 275 V.

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Hermetisk ekstern linse - transparent PC-plast.
Monteringsmetode	Montering af armatur: armaturen er tilpasset til en stang Ø 50, Ø 60, Ø 76, i henhold til installationsvejledningen. Øvrigt tilbehør skal bestilles separat.
Terminal	Armaturet er udstyret med et 6 m langt H05BQ-F 5G1 kabel. Skal tilsluttes i en korrekt valgt elektrisk installationsboks.
Type af lyskilde	Optisk sæt med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	2,5kg / 2,7kg
Boksdimensioner [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Luminaiemål [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	16,8W
Armatur wattforbrug	19,5W
Lampe lysstrøm	3036lm
Luminaires lysstrøm	2832lm
Effektivitet af armaturet	145,2lm/W
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM4
Farvegengivelsesindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor armatur	PF 0,98
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL	
BUG-vurdering	B2-U2-G1

Tilbehør sælges separat

7711XX0009	Monteringsadapter
7713XX0009	Monteringsadapter
7712XX0009	Monteringsadapter

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
4307AL	ALUMINIUM	9006
4307GR	GRAFIT	7016
4307BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynder montering, skal du læse instruktionen vedlagt armaturet.
På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere information efter kundens ønske.
LED-modulet kan udskiftes af en person med de rette kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler.
Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.