

NORLYS ASKER HEAD 4307


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4307XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



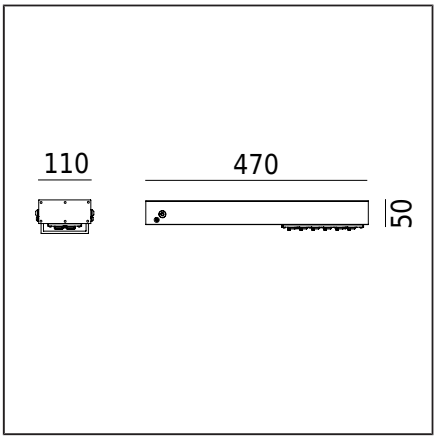

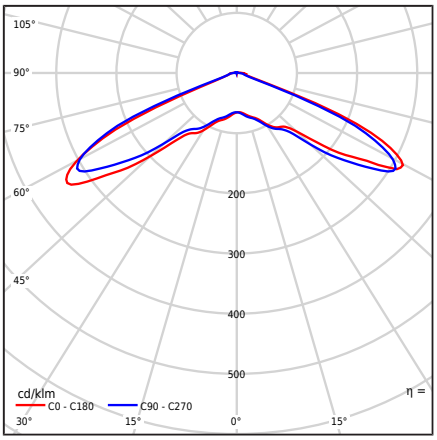

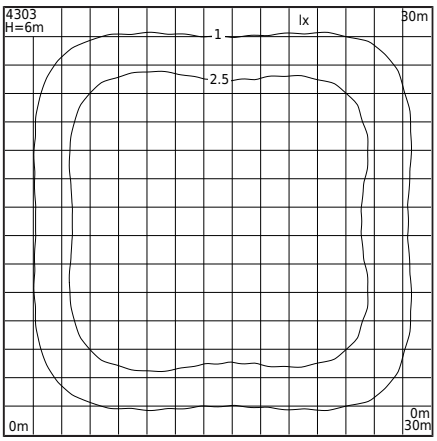

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Ledil típusú VSM lencse (IESNA V típus)
A lámpatest jellemzői	Felszerelendő lámpatest, amely világítóoszlopra szerelhető Ø50mm; Ø60mm; Ø76mm szerelvénytartóval. Széles, egyenletes fényeloszlás. A lámpatest DC feszültségre is alkalmas: 168 ÷ 275 V.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Hermetikus külső lencse - átlátszó PC műanyag.
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: a lámpatest a szerelési utasításnak megfelelően Ø 50, Ø 60, Ø 76 oszlophoz van igazítva. Egyéb tartozékokat külön kell megrendelni.
Terminál	A lámpatest egy 6 m hosszú H05BQ-F 5G1 kábellel van felszerelve. Egy megfelelően kiválasztott villanyszerelő dobozba kell csatlakoztatni.
A fényforrás típusa	Optikai készlet IP67-tel (LED modul és lencse), tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,5kg / 2,7kg
Doboz méretei [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
A lámpatest méretei [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	16,8W
Lámpatest teljesítmény	19,5W
Lámpa fényáram	3036lm
Világító fényáram	2832lm
A lámpatest hatékonysága	145,2lm/W
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,98
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz	D / EPREL
BUG értékelés	B2-U2-G1

Kiegészítők Külön megvásárolható

7711XX0009	Szerelőadapter
7713XX0009	Szerelőadapter
7712XX0009	Szerelőadapter

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
4307AL	ALUMÍNIUM	9006
4307BL	FEKETE	9005
4307GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat.
A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információ kérésre vehető igénybe.
A LED modul a megfelelő képesítéssel rendelkező személy által cserélhető, az alkalmazandó szabályoknak megfelelően.
A kondenzáció, ami előfordulhat a lámpatestekben, természetes jelenség és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.