

NORLYS ASKER HEAD 4307


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4307XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



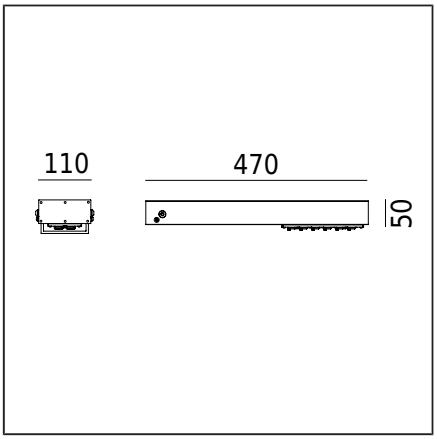

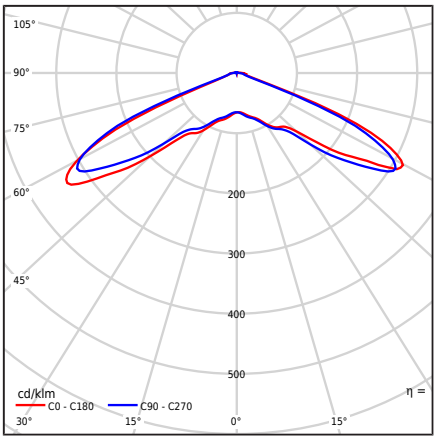

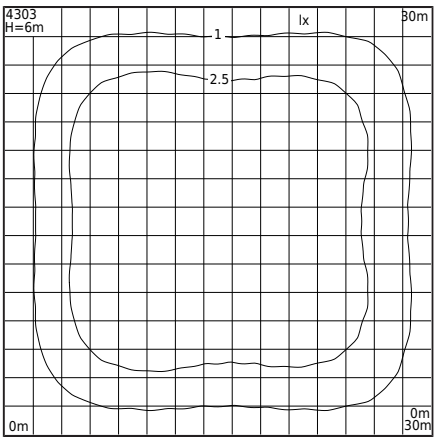

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Linse fra Ledil type VSM (Symmetrisk).
Karakteristikkene til armaturet	Påsatt armatur, designet for montering på belysningsstolpe med monteringshylse Ø50mm; Ø60mm; Ø76mm. Bred, jevn lysspredning. Armaturen er også tilpasset for likestrøm: DC 168 ÷ 275 V.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium Hermetisk ekstern linse - transparang PC-plast.
Monteringsmetode	Montering av lampen: lampen er tilpasset til en stolpe Ø 50, Ø 60, Ø 76, i henhold til installasjonsinstruksjonene. Øvrig tilbehør skal bestilles separat.
Terminal	Armaturen er utstyrt med en 6m lang H05BQ-F 5G1-kabel. Skal kobles til i en riktig valgt elektroinstallasjonsboks.
Type lyskilde	Optisk sett med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning. Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Armaturens vekt netto / brutto	2,5kg / 2,7kg
Forpakningsstørrelse [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Armaturmål [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brukerhåndbok)
Effekt W	16,8W
Armatureffekt	19,5W
Modul lumen	3036lm
Lumen ut	2832lm
Armatur Lumen/Watt	145,2lm/W
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM4
Fargegjengivelsesindeks	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Virkningsgrad	PF 0,98
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL	
BUG-vurdering	B2-U2-G1

Tilbehřr Selges separat

7711XX0009	Monteringsadapter
7713XX0009	Monteringsadapter
7712XX0009	Monteringsadapter

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering bør man lese instruksjonen som følger med armaturen.
På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gis ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden.
LED-modulen kan skiftes ut av en person med passende kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter.
Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke armaturens kvalitet.