

NORLYS ASKER HEAD 4314


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4314XX0009
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no



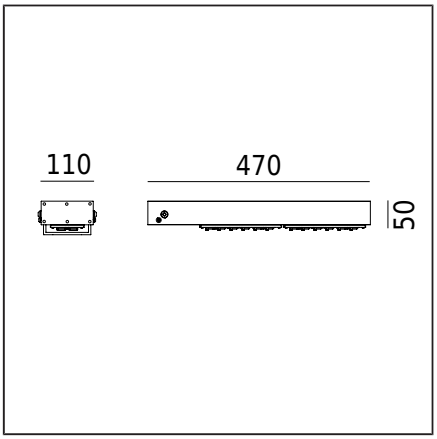

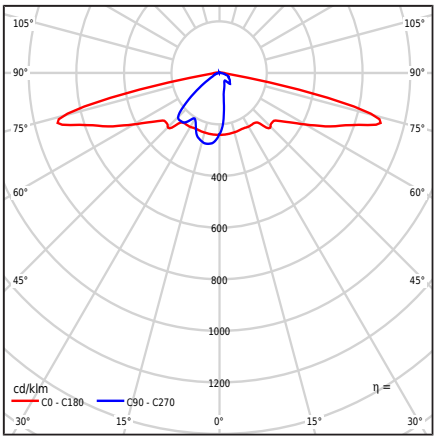

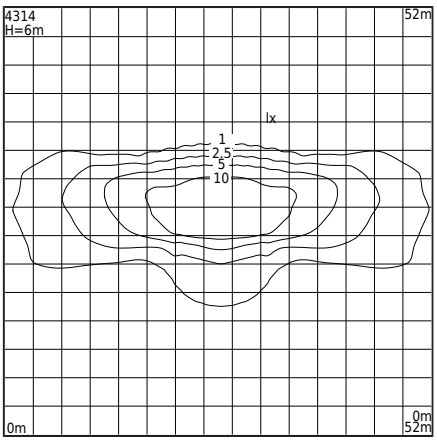

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Ledil čočka typu SCL (IESNA typ II / III)
Charakteristiky svítidla	Svítidlo na přímém rameni určené pro montáž na osvětlovací sloup s montážním trnem Ø50mm; Ø60mm; Ø76mm Široký a rovnoměrný rozptyl světla. Svítidlo přizpůsobené i pro stejnosměrné napětí: DC 168 ÷ 275 V

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Čočka – čirý polykarbonát, stabilizovaný proti UV.
Metoda montáže	Montáž svítidla: svítidlo přizpůsobené pro sloupy Ø 50, Ø 60, Ø 76 podle instalačních instrukcí. Další příslušenství je třeba objednat samostatně
Terminál	Svítidlo vybavené 6m dlouhým kabelem H05BQ-F 5G1. Připojit k správně zvolené elektrické instalační krabici.
Typ světelného zdroje	Optická sada s IP67 (LED modul a čočka); elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2,5kg / 2,78kg
Rozměry krabice [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Rozměry svítidla [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Technické údaje

Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	35,6W
Příkon svítidla	39,8W
Světelný tok lampy	6051lm
Světelný tok svítidla	5457lm
Účinnost svítidla	137,1lm/W
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM5
Index podání barev CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,97
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL	
Hodnocení BUG	B2-U2-G2

Příslušenství prodává se samostatně

7711XX0009	Montážní adaptér
7713XX0009	Montážní adaptér
7712XX0009	Montážní adaptér

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
4314BL	ČERNÁ	9005
4314GR	GRAFIT	7016
4314AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE