

NORLYS ASKER HEAD 4314


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4314XX0009
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no



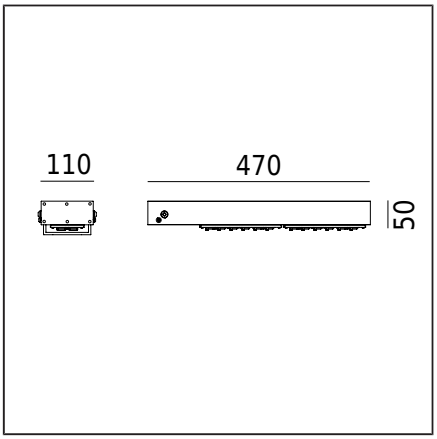

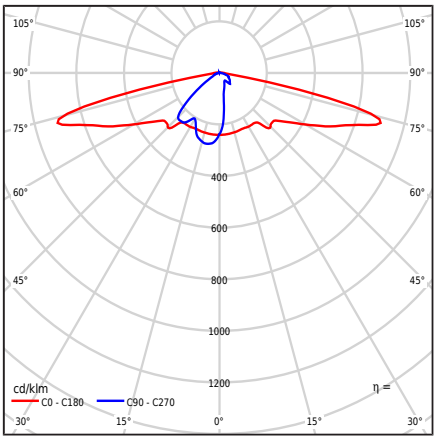

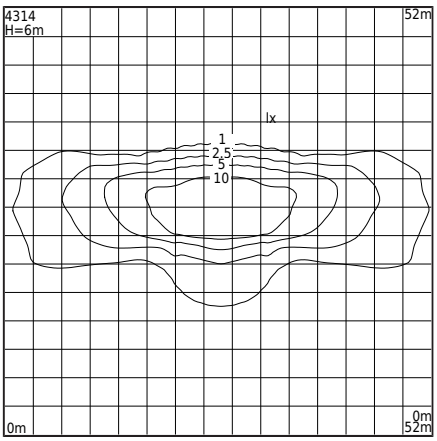

Type af armatur

Fotometrisk krop	Ledil linse type SCL (IESNA type II / III)
Egenskaber ved armaturet	Armatur på lige arm designet til montering på en belysningsmast med en monteringsspigot Ø50mm; Ø60mm; Ø76mm Bred og jævn lyskegle. Armatur også tilpasset til jævnstrøm: DC 168 ÷ 275 V

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Linse - klar polycarbonat, UV-stabiliseret.
Monteringsmetode	Montering af armatur: Armatur tilpasset til stænger Ø 50, Ø 60, Ø 76, i henhold til installationsvejledningen. Andre tilbehør skal bestilles separat
Terminal	Armaturet er udstyret med et 6m langt H05BQ-F 5G1-kabel. Til tilslutning i en korrekt valgt elektrisk installationsboks.
Type af lyskilde	Optisk sæt med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	2,5kg / 2,78kg
Boksdimensioner [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Luminaiemål [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	35,6W
Armatur wattforbrug	39,8W
Lampe lysstrøm	6051lm
Luminaires lysstrøm	5457lm
Effektivitet af armaturet	137,1lm/W
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM5
Farvegengivelsesindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor armatur	PF 0,97
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL	
BUG-vurdering	B2-U2-G2

Tilbehør sælges separat

7711XX0009	Monteringsadapter
7713XX0009	Monteringsadapter
7712XX0009	Monteringsadapter

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
4314AL	ALUMINIUM	9006
4314GR	GRAFIT	7016
4314BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen påbegyndes, skal du gøre dig bekendt med instruktionerne, der følger med armaturet.
Installation og vedligeholdelsesarbejde skal udføres af en person med de rette autorisationer og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler.
På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere information på kundens anmodning.
LED-modulet kan udskiftes af en person med de rette kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler.
Kondens, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.