

NORLYS ASKER HEAD 4314


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4314XX0009
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.de



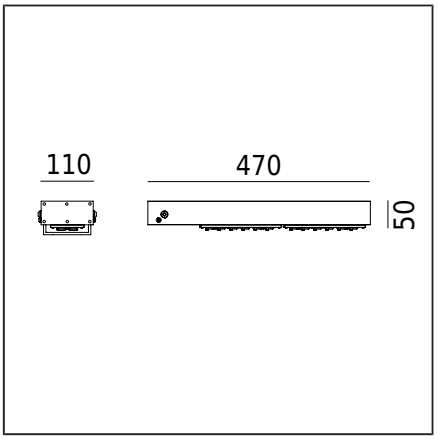

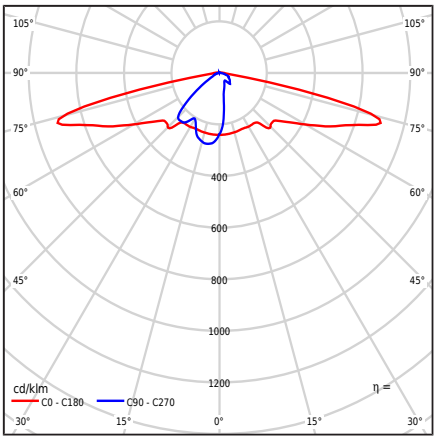

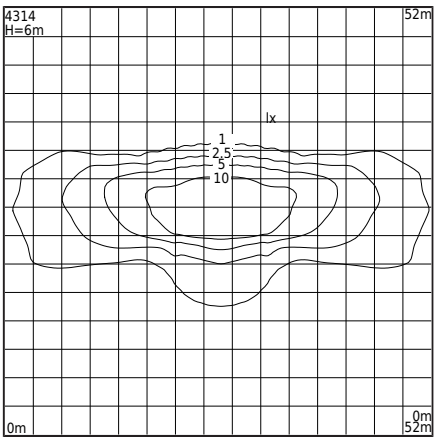

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Ledil Linse Typ SCL (IESNA Typ II / III).
Merkmale der Leuchte	Leuchte mit geradem Arm zur Befestigung an einem Beleuchtungsmast mit einem Montagesockel Ø50mm; Ø60mm; Ø76mm Breite und gleichmäßige Lichtverteilung. Leuchte auch für Gleichspannung geeignet: DC 168 ÷ 275 V

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Linse - klares Polycarbonat, UV-stabilisiert.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: Leuchte angepasst für Masten Ø 50, Ø 60, Ø 76, gemäß der Montageanleitung. Andere Zubehörteile sollten separat bestellt werden
Terminal	Leuchte ausgestattet mit einem 6m langen H05BQ-F 5G1-Kabel. Zum Anschluss an eine richtig ausgewählte Elektroinstallationsdose.
Art der Lichtquelle	Optisches Kit mit IP67 (LED-Modul und Linse); elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	2,5kg / 2,78kg
Boxabmessungen [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Leuchtenabmessungen [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Externe Steuerung	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	35,6W
Leuchtenleistung	39,8W
Lampenlichtstrom	6051lm
Lichtstrom der Leuchte	5457lm
Effizienz der Leuchte	137,1lm/W
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Farbwiedergabeindex CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,97
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL	
BUG-Bewertung	B2-U2-G2

Zubehör separat erhältlich

7711XX0009	Montageadapter
7713XX0009	Montageadapter
7712XX0009	Montageadapter

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
4314AL	ALUMINIUM	9006
4314GR	GRAPHIT	7016
4314SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Installation ist die den Leuchten beigefügte Anleitung zu lesen.
Die Installation und Wartungsarbeiten dürfen nur von Personen mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden.
Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie werden zusätzliche Informationen auf Anfrage des Kunden bereitgestellt.
Das LED-Modul darf nur von einer Person mit den entsprechenden Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften ersetzt werden.
Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.