

# NORLYS ASKER HEAD 4314


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4314XX0009
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no

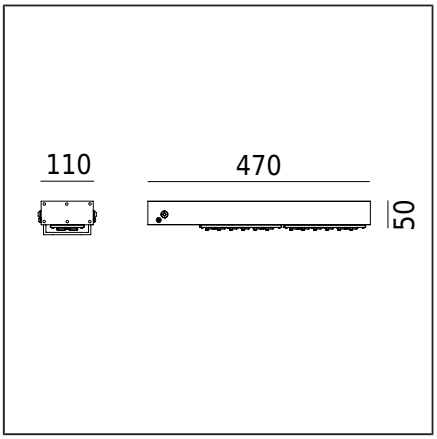

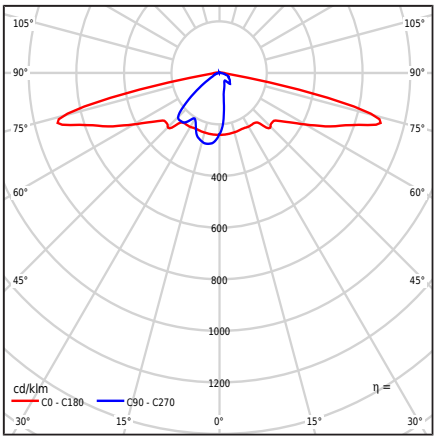


## Tipo de luminaria
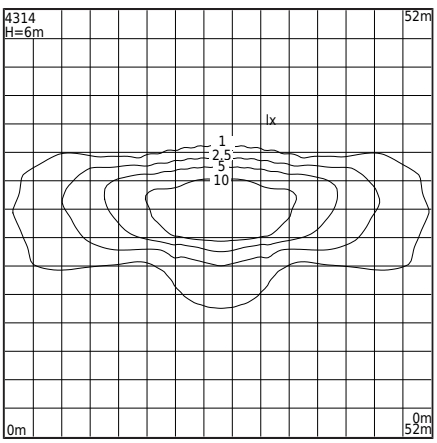
| | |
|---|---|
| Cuerpo fotométrico | Lente Ledil tipo SCL (IESNA tipo II / III) |
| Características de la luminaria | Luminaria en brazo recto diseñada para ser montada en un poste de iluminación<br>con un espigo de montaje Ø50mm; Ø60mm; Ø76mm<br>Distribución de luz amplia y uniforme.<br>Luminaria también adaptada para corriente continua: DC 168 ÷ 275 V |

## Información general

| | |
|---|---|
| Materiales | Perfil de aluminio extruido, recubierto con polvo. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV. |
| Método de montaje | Fijación del luminario: Luminario adaptado para postes Ø 50, Ø 60, Ø 76, de acuerdo con la instrucción de instalación.<br>Otros accesorios deben solicitarse por separado |
| Terminal | Luminaria equipada con un cable H05BQ-F 5G1 de 6m de longitud. Para conexión<br>en una caja de instalación eléctrica correctamente seleccionada. |
| Tipo de fuente de luz | Kit óptico con IP67 (módulo LED y lente); fuente de alimentación electrónica<br>Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.<br>Equipo de control reemplazable por un profesional. |
| Peso de la luminaria neto / bruto | 2,5kg / 2,78kg |
| Dimensiones de la caja [cm] | 50,5cm x 12,5cm x 8,5cm |
| Dimensiones del luminario [cm] | 47cm x 11cm x 7cm |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Módulo LED | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Hoja de datos) |
| Conductor | Sí |
| Durabilidad del driver | 100000h |
| Control externo | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual del usuario) |
| Potencia de la fuente de luz | 35,6W |
| Potencia del luminario | 39,8W |
| Flujo luminoso de la lámpara | 6051lm |
| Flujo luminoso del luminario | 5457lm |
| Eficiencia de la luminaria | 137,1lm/W |
| Temperatura de color | 3000K |
| Consistencia del color (elipse de McAdam) | SDCM5 |
| Índice de reproducción cromática CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Luminaria Power Factor | PF 0,97 |
| Temperatura clasificada Ta | +25°C |
| Rango de temp. de funcionamiento ambiente | -20...+45°C |

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL

| | |
|---|---|
| Calificación BUG | B2-U2-G2 |

## Accesorios se vende por separado

| | |
|---|---|
| 7711XX0009 | Adaptador de montaje |
| 7713XX0009 | Adaptador de montaje |
| 7712XX0009 | Adaptador de montaje |

## Archivos para descargar

| | |
|---|---|
| Archivos fotométricos LDT | Archivos IES fotométricos |
| Manual | |

## Índices

| Índice | Color | RAL |
|---|---|---|
| 4314AL | ALUMINIO | 9006 |
| 4314GR | GRAFITO | 7016 |
| 4314BL | NEGRO | 9005 |

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, familiarícese con las instrucciones adjuntas a la luminaria.
La instalación y el trabajo de mantenimiento deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y cualificaciones apropiadas, de acuerdo con la normativa vigente.
Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a petición del cliente.
El módulo LED es reemplazable por una persona con las cualificaciones apropiadas, de acuerdo con la normativa vigente.
La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.