

NORLYS ASKER HEAD 4314


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4314XX0009
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no



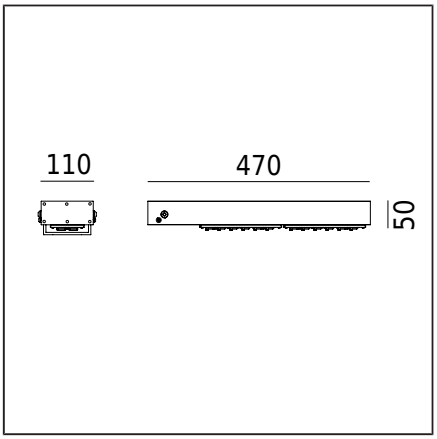

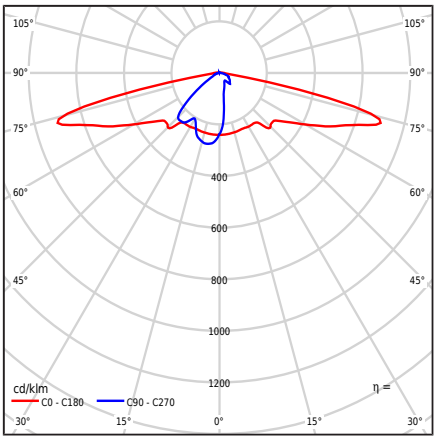

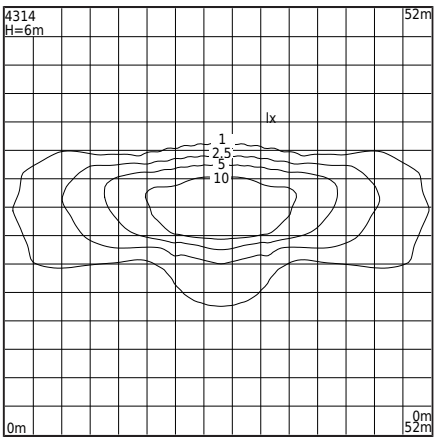

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Ledil-linssi tyyppi SCL (IESNA tyyppi II / III)
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin suoralla varrella, tarkoitettu asennettavaksi valaistuspylvääseen, asennuskartiolla Ø50mm; Ø60mm; Ø76mm Leveä ja tasainen valonjako. Valaisin sovitettu myös tasavirralle: DC 168 ÷ 275 V

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Linssi - kirkas polykarbonaatti, UV-stabiloitu.
Asennustapa	Valaisinkiinnitys: valaisin sovitettu pylväisiin Ø 50, Ø 60, Ø 76, asennusohjeen mukaisesti. Muut lisävarusteet on tilattava erikseen
Pääte	Valaisin on varustettu 6m pitkällä H05BQ-F 5G1-kaapelilla. Liittämistä varten asianmukaisesti valittuun sähköasennusrasiaan.
Valonlähteen tyyppi	Optinen sarja, jossa IP67 (LED-moduuli ja linssi); elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	2,5kg / 2,78kg
Laatikon mitat [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Valaisimen mitat [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	35,6W
Valaisimen wattimäärä	39,8W
Lampun valovirta	6051lm
Valaisimen valovirta	5457lm
Valaisimen tehokkuus	137,1lm/W
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM5
Värintoistoindeksi CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valaisin	PF 0,97
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen	A D / EPREL
BUG-arviointi	B2-U2-G2

Lisätarvikkeet myydään erikseen

7711XX0009	Asennusadapteri
7713XX0009	Asennusadapteri
7712XX0009	Asennusadapteri

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
4314AL	ALUMIINI	9006
4314GR	GRAFIITTI	7016
4314BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista tutustu valaisimen mukana tulevaan ohjeeseen.
Asennuksen ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on tarvittavat oikeudet ja pätevyydet, voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä.
LED-moduuli voidaan vaihtaa henkilö, jolla on tarvittava pätevyys, voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä se vaikuta valaisimen laatuun.