

NORLYS ASKER HEAD 4314


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4314XX0009
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no



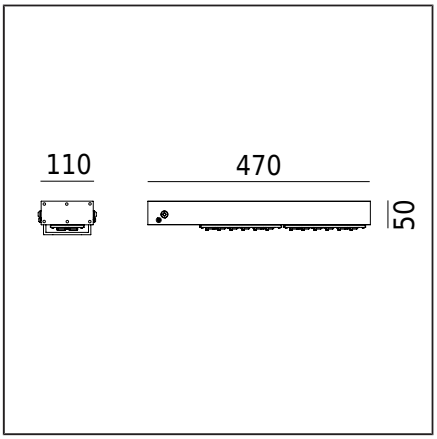

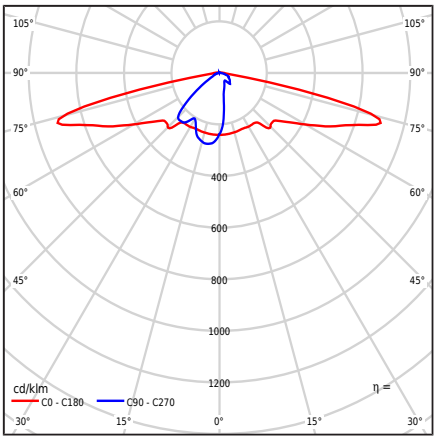

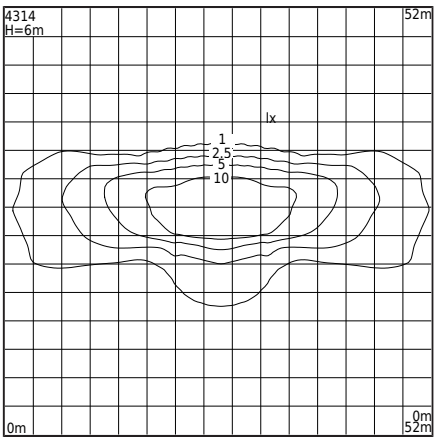

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Ledil-linse type SCL (Asymmetrisk).
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med rett arm for montering på en lyktestolpe med en festespigot på Ø50mm; Ø60mm; Ø76mm Bred og jevn lysfordeling. Armaturen er også tilpasset for likestrøm: DC 168 ÷ 275 V

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium Klar polykarbonat, UV stabilisert
Monteringsmetode	Montering av armatur: Armaturen tilpasset for stolper Ø 50, Ø 60, Ø 76, i henhold til installasjonsinstruksjonen. Andre tilbehør bør bestilles separat
Terminal	Armaturen er utstyrt med en 6m lang H05BQ-F 5G1-kabel. For tilkobling i en riktig valgt elektrisk installasjonsboks.
Type lyskilde	Optisk sett med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning. Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Armaturens vekt netto / brutto	2,5kg / 2,78kg
Forpakningsstørrelse [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Armaturmål [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brukerhåndbok)
Effekt W	35,6W
Armatureffekt	39,8W
Modul lumen	6051lm
Lumen ut	5457lm
Armatur Lumen/Watt	137,1lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Fargegjengivelsesindeks	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Virkningsgrad	PF 0,97
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL	
BUG-vurdering	B2-U2-G2

Tilbehør Selges separat

7711XX0009	Monteringsadapter
7713XX0009	Monteringsadapter
7712XX0009	Monteringsadapter

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynner installasjonen, må du sette deg inn i instruksjonene vedlagt armaturen.
Installasjon og servicearbeid skal utføres av en person med riktig autorisasjon og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter.
På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gis tilleggsinformasjon på forespørsel fra kunden.
LED-modulen kan byttes ut av en person med riktig kvalifikasjon, i samsvar med gjeldende forskrifter.
Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.